



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 7 czerwca 2017 r.

Poz. 5245

UCHWAŁA NR XXXV/282/2017 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE

z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin

Na podstawie art. 14 ust. 8 i art. 20 ust. 1 oraz art. 20 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778, 904, 961, 1250, 1579, z 2017 r. poz. 703) oraz art. 7 ust. 1 pkt. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 r. poz. 730) w związku z uchwałą Nr 185/XXV/2013 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 14 lutego 2013 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin, stwierdzając, że przedmiotowy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Drobin przyjętego uchwałą Nr 92/XII/2011 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 grudnia 2011 r. **Rada Miejska w Drobinie uchwala, co następuje:**

Rozdział 1. **Przepisy ogólne**

§ 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin, zwany dalej planem.

§ 2. Granice obszaru objętego planem, zwanego dalej obszarem, oznaczono na rysunku planu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Integralną częścią uchwały, oprócz załącznika nr 1, o którym mowa w §2 są:

- 1) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Drobinie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Drobinie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Przedmiotem planu są ustalenia zgodne z zakresem zawartym w art. 15 ust. 2 oraz art. 15 ust. 3 pkt 4a – 4b, 8 – 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 5. 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

- 1) **ustawie** – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- 2) **linii rozgraniczającej** – należy przez to rozumieć linię rozgraniczającą tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania ustalone niniejszym planem;
- 3) **terenie** – należy przez to rozumieć fragment obszaru planu o określonym przeznaczeniu lub o odrębnych zasadach zagospodarowania, wydzielony na rysunku planu liniami rozgraniczającymi i oznaczony symbolem, w którym kolejne liczby oznaczają kolejny numer terenu wyróżniający teren wśród terenów

- w granicach jednostki planistycznej o tym samym przeznaczeniu a litery po liczbach oznaczają przeznaczenie terenu;
- 4) **przeznaczeniu** – należy przez to rozumieć ustalone planem dla terenu kategorie przeznaczenia terenu, w tym mieszczące się w danym przeznaczeniu funkcje obiektów;
 - 5) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć funkcję inną niż określone przeznaczenie, na jaką teren wyznaczony liniami rozgraniczającymi może być zagospodarowany i użytkowany na warunkach określonych w planie;
 - 6) **powierzchni biologicznie czynnej** – należy przez to rozumieć powierzchnię terenu biologicznie czynną w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących budownictwa;
 - 7) **wysokości elewacji** – należy przez to rozumieć wysokość górnej krawędzi elewacji, jej gzymsu, atyki lub dolnych krawędzi głównych połączeń dachowych mierzoną od poziomu terenu przy najniższym położonym wejściu do budynku lub jego części;
 - 8) **obowiązującej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające obowiązującą odległość zewnętrznej ściany budynku, najbliższej w stosunku do linii rozgraniczającej, stanowiącej co najmniej 60% elewacji od strony tych linii (dotyczy także części podziemnych i nadziemnych budynków), przy czym nie dotyczy to okapów i gzymsów, której mogą przekraczać tą linię o nie więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy o nie więcej niż 1,5 m;
 - 9) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie określające najmniejszą dopuszczalną odległość ściany budynku od linii rozgraniczających (dotyczy także części podziemnych i nadziemnych budynków), przy czym nie dotyczy to okapów i gzymsów, której mogą przekraczać tą linię o nie więcej niż 0,8 m, natomiast części budynku, takie jak balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie i rampy o nie więcej niż 1,5 m;
 - 10) **uciążliwości** – należy przez to rozumieć negatywne oddziaływanie na otoczenie obiektów i urządzeń, powodowane emisją gazów, pyłów, hałasu, promieniowania itp., a także wynikające ze wzmożonego ruchu pojazdów związanego z ich funkcjonowaniem, o wartościach przekraczających wartości dopuszczalne określone w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska;
 - 11) **usługach** – należy przez to rozumieć obiekty niemieszkalne, wolnostojące lub lokale niemieszkalne wbudowane w inne obiekty, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności oraz wytwórcza nie związana z produkcją dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 2000 m²;
 - 12) **usługach podlegających ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku** – należy przez to rozumieć usługi, których tereny lokalizacji podlegają ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku: szpitale, domy opieki społecznej, usługi związane z pobytem dzieci i młodzieży, usługi rekreacyjno-wypoczynkowe;
 - 13) **dachu płaskim** – należy przez to rozumieć dach o spadku nieprzekraczającym 15°;
 - 14) **modernizacji** – należy przez to rozumieć działania związane ze zwiększeniem wartości użytkowej lub technicznej istniejącego obiektu lub urządzenia;
 - 15) **słupie ogłoszeniowym** – należy przez to rozumieć szczególny rodzaj urządzenia reklamowego w formie walca lub graniastosłupa o średnicy lub szerokości od 1,2 m do 1,6 m (na wysokości części ekspozycyjnej), wysokości od 2,7 m do 3,6 m dla części ekspozycyjnej i maksymalnej wysokości nie przekraczającej 4,7 m, służący do umieszczania ogłoszeń, informacji oraz reklam;
 - 16) **szyldzie semaforowym** – należy przez to rozumieć szyld zamocowany do ściany budynku z płaszczyzną umieszczaną pod kątem prostym do płaszczyzny ściany budynku;
 - 17) **ekspozycji dynamicznej** – należy przez to rozumieć ekspozycję trwającą krócej niż 10 sekund, w tym w oświetleniu ekspozycji wprowadzanie efektów widocznego migotania, zmiany natężenia oświetlenia w interwale krótszym niż 10 sekund oraz przejścia obrazów w czasie krótszym niż 1 sekunda;

- 18) **tablicy informacyjnej** – należy przez to rozumieć przedmiot materialny przeznaczony lub służący ekspozycji informacji niekomercyjnych wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami o płaskiej powierzchni służącej ekspozycji informacji;
- 19) **systemie NCS** – należy przez to rozumieć Naturalny System Barw (Natural Color System) - system opisu barw opracowany przez Skandynawski Instytut Barwy S.A. w Sztokholmie, publikowany w formie wzorników kolorów, umożliwiający opisanie kolorów przez nadanie im jednoznacznych notacji określających procentową zawartość kolorów (żółtego, czerwonego, niebieskiego i zielonego), koloru białego i czarnego oraz chromatyczności koloru. W zapisie numerycznym koloru pierwsze dwie cyfry świadczą o procentowej domieszce czerni, zaś dwie kolejne o poziomie chromatyczności.

2. Pojęcia i określenia użyte w ustaleniach planu, a nie zdefiniowane w ust. 1, należy rozumieć zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 6. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:

- 1) granice obszaru objętego planem;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) obowiązujące linie zabudowy;
- 4) nieprzekraczalne linie zabudowy;
- 5) oznaczenie przeznaczenia terenów;
- 6) granica obszaru przestrzeni publicznej;
- 7) granica strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego;
- 8) granica strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego;
- 9) chroniona oś widokowa;
- 10) granica strefy ochrony stanowisk archeologicznych;
- 11) obiekty zabytkowe objęte ochroną ustaleniami planu;
- 12) strefa ochrony ekspozycji;
- 13) strefa zieleni urządzonej;
- 14) granice strefy sanitarnej w odległości 50,0 m od cmentarza;
- 15) granice strefy sanitarnej w odległości 150,0 m od cmentarza.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne, nie wymienione w ust. 1, a oznaczone na rysunku planu, mają charakter informacyjny.

Rozdział 2.

Ustalenia ogólne dla całego obszaru

§ 7. 1. W zakresie przeznaczenia terenów wyznacza się tereny:

- 1) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MN – 53MN;
- 2) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług, oznaczone symbolami: 1MNU – 27MNU;
- 3) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej, oznaczone symbolami: 1UMNW – 17UMNW;
- 4) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej oznaczone symbolami: 1MNW – 4MNW;
- 5) tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami: 1MW – 7MW;
- 6) tereny zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczone symbolami: 1UMW i 2UMW;
- 7) tereny zabudowy usługowej, oznaczone symbolami: 1U – 5U;
- 8) teren zabudowy usług kultury, oznaczony symbolem: 1UK;
- 9) tereny zabudowy usług oświaty, oznaczone symbolami: 1UO i 2UO;
- 10) tereny sportu i rekreacji, oznaczone symbolami: 1US i 2US;

- 11) tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, oznaczone symbolami: 1PU – 19PU;
- 12) infrastruktury technicznej:
 - a) teren gazownictwa, oznaczony symbolem: 1I-G,
 - b) teren wodociągów, oznaczony symbolem: 1I-W,
 - c) teren kanalizacji, oznaczony symbolem: 1I-K;
- 13) tereny rolnicze, oznaczone symbolami: 1R – 19R;
- 14) tereny zieleni urządzonej, oznaczone symbolami: 1ZP – 21ZP;
- 15) cmentarze, oznaczone symbolami: 1ZC – 2ZC;
- 16) lasy, oznaczony symbolem: 1ZL;
- 17) tereny wód powierzchniowych, oznaczone symbolami: 1W – 4W;
- 18) tereny placów publicznych, oznaczone symbolami: 1KD i 2KD;
- 19) dróg publicznych:
 - a) teren drogi ekspresowej, oznaczony symbolem: 1KDS,
 - b) tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego, oznaczone symbolami: 1KDGP – 6KDGP,
 - c) tereny ulic zbiorczych, oznaczone symbolami: 1KDZ – 10KDZ,
 - d) tereny ulic lokalnych, oznaczone symbolami: 1KDL – 12KDL,
 - e) tereny ulic dojazdowych, oznaczone symbolami: 1KDD – 60KDD,
- 20) tereny ciągów pieszych, oznaczone symbolami: 1KX – 7KX,
- 21) tereny dróg wewnętrznych, oznaczone symbolami: 1KDW – 26KDW.

2. W zakresie rozmieszczenia inwestycji celu publicznego ustala się:

- 1) granicami terenów rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym są linie rozgraniczające:
 - a) terenów dróg publicznych: terenów ulic lokalnych 1KDL–12KDL i terenów ulic dojazdowych 1KDD–60KDD,
 - b) terenów sportu i rekreacji 1US i 2US – jako służące budowie i utrzymaniu publicznych obiektów sportowych,
 - c) terenu gazownictwa 1I-G, terenu kanalizacji 1I-K oraz terenu wodociągów 1I-W jako służące budowie i utrzymaniu obiektów infrastruktury technicznej będących celami publicznymi;
- 2) granicami terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym są tereny dróg publicznych: teren drogi ekspresowej 1KDS, tereny dróg głównych ruchu przyspieszonego 1KDG–6KDG oraz tereny ulic zbiorczych 1KDZ–10KDZ.

3. Dopuszcza się realizację celów publicznych na terenach innych, niż wymienione w ust. 2, o funkcji zgodnej z przeznaczeniem lub przeznaczeniem dopuszczalnym tych terenów.

§ 8. 1. Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania wyznacza się na rysunku planu.

2. Dla terenów, o których mowa w §7 ust. 1, ustala się przeznaczenie, a w uzasadnionych przypadkach, określa się przeznaczenie dopuszczalne i warunki jego dopuszczenia.

3. Przez realizację zabudowy i zagospodarowania terenu zgodnego z ustalonym przeznaczeniem lub przeznaczeniem dopuszczalnym należy rozumieć budowę obiektów o funkcji zgodnej z ustalonym przeznaczeniem lub przeznaczeniem dopuszczalnym wraz z uzbrojeniem terenu oraz towarzyszących im obiektów takich jak: parkingi, zielen, obiekty małej architektury, obiekty i urządzenia rekreacji codziennej, obiekty gospodarcze.

4. Zakazuje się realizacji na terenach innego zainwestowania, niż zgodne z ustalonym dla nich przeznaczeniem lub przeznaczeniem dopuszczalnym.

§ 9. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego ustala się:

- 1) ochroną obejmuje się elementy dziedzictwa kulturowego zgodnie z ustaleniami zawartymi w §12;
- 2) rewaloryzacji wymagają obiekty i obszary zabytkowe, o których mowa w §12 ust. 1;
- 3) ukształtowania wymagają:
 - a) zagospodarowanie terenów, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi określonymi dla poszczególnych terenów,
 - b) struktura komunikacyjna, zgodnie z ustaleniami dotyczącymi zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, zawartymi w ustaleniach szczegółowych dla terenów dróg publicznych, terenów ciągów pieszych oraz terenów dróg wewnętrznych;
- 4) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych – zgodna z minimalną powierzchnią działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości określoną w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów; wymogu nie stosuje się do działek budowlanych wydzielanych pod budowę urządzeń infrastruktury technicznej;
- 5) w zakresie formy zabudowy, kolorystyki budynków, materiałów elewacji i dachów oraz ogrodzeń działek budowlanych lub terenów lokalizowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych:
 - a) przyjęte rozwiązania w zakresie formy budynku obejmującej wysokość zabudowy, kształty dachów oraz stosowanych materiałów wykończeniowych i kolorystyki muszą zapewniać spójność architektoniczną całości budynkowi i zespołowi budynków na działce budowlanej,
 - b) materiały wykończeniowe, o ile w ustaleniach szczegółowych nie ustalono inaczej lub nie stwierdzono, iż nie ustala się wymogów:
 - dachów – dachówka, blachodachówka, blacha płaska; na dachach płaskich – nie określa się,
 - elewacji – drewno, tynk, cegła licowa, szkło, kamień, okładziny ceramiczne wyłącznie w cokołach budynków,
 - zakaz stosowania okładzin winylowych (typu siding),
 - c) kolorystyka budynków, o ile w ustaleniach szczegółowych nie ustalono inaczej lub nie stwierdzono, iż nie ustala się wymogów:
 - dachów – czerwień, brąz lub szarość. Odcienie wg systemu NCS posiadające powyżej 20% domieszki czerni oraz nieprzekraczające 70% chromatyczności barwy,
 - elewacji – drewno, cegła licowa i kamień w ich naturalnych kolorach. Na powierzchniach tynkowanych i wykonanych z betonu barwionego – kolory pastelowe. Obowiązuje stosowanie kolorów wg systemu NCS o odcieniach posiadających do 20% domieszki czerni oraz nieprzekraczające 20% chromatyczności barwy. Dopuszcza się stosowanie odcieni spoza wyznaczonych przedziałów wyłącznie na fragmentach ścian budynków, nieprzekraczających 30% powierzchni danej elewacji,
 - d) ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych, o ile w ustaleniach szczegółowych nie ustalono inaczej lub nie stwierdzono, iż nie ustala się wymogów:
 - obowiązuje lokalizacja ogrodzeń bezpośrednio przy wyznaczonych liniach rozgraniczających z zastrzeżeniem tiret drugie,
 - dopuszcza się wycofanie ogrodzenia w przypadkach uzasadnionych uwarunkowaniami terenowymi (konieczność omięcia istniejących przeszkód w postaci drzew, urządzeń infrastruktury technicznej) oraz w rejonie wjazdu lub wejścia na działkę budowlaną,
 - ażurowe, co najmniej powyżej 0,6 m od poziomu terenu, o wysokości nieprzekraczającej 1,6 m. Powierzchnia prześwitów w ogrodzeniu na całym jego przebiegu, z wyłączeniem obudowy wjazdu i wejścia na teren działki budowlanej nie może być mniejsza niż 25% powierzchni ogrodzenia,
 - zakaz stosowania przęseł z prefabrykatów betonowych z wyjątkiem podmurówki.

§ 10. W zakresie **zasad rozmieszczenia tablic reklamowych i urządzeń reklamowych**, zwanych dalej łącznie nośnikami reklamy, ustala się:

- 1) możliwość stosowania nośników reklamy ujednoliconych pod względem formy, przytwierdzonych do elewacji, latarni lub wolnostojących, o ile w ustaleniach szczegółowych nie ustalono inaczej;
- 2) zakaz stosowania nośników reklamy o ekspozycji dynamicznej;
- 3) zakaz umieszczania nośników reklamy na terenach zieleni urządzonej (ZP);
- 4) zakaz umieszczania nośników reklamy:
 - a) na obiektach małej architektury w granicach obszaru przestrzeni publicznej,
 - b) w miejscach i w sposób zastrzeżony dla znaków drogowych lub w sposób utrudniający ich odczytanie,
 - c) na urządzeniach naziemnych infrastruktury technicznej, jak szafki energetyczne, gazowe, telekomunikacyjne, na słupach trakcji elektrycznych, stacjach transformatorowych itp. oraz na budowlach o funkcji barier dźwiękochłonnych, o ile elementy te nie są projektowane specjalnie jako nośniki reklamy,
 - d) na ażurowych balustradach balkonów i tarasów;
- 5) umieszczanie nośników reklamy na budynkach i budowlach przy zachowaniu warunków:
 - a) wielkość i lokalizacja nośników reklamy umieszczanych na elewacjach budynków musi być dostosowana do kompozycji architektonicznej elewacji,
 - b) zakaz lokalizacji nośników reklamy przesłaniających okna, detale architektoniczne oraz inne charakterystyczne elementy wystroju architektonicznego ściany,
 - c) zakaz lokalizacji nośników reklamy, których płaszczyzna ekspozycyjna osadzona byłaby nierównoległa do płaszczyzny ściany, z wyłączeniem sztyldów semaforowych,
 - d) łączna powierzchnia nośników na ścianie nie może przekraczać 10% powierzchni tej ściany,
 - e) lokalizacja sztyldów wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru,
 - f) lokalizacja sztyldów semaforowych:
 - wyłącznie w obrębie kondygnacji parteru,
 - powierzchnia ekspozycyjna nieprzekraczająca 1,5 m² i wysięg nie większy niż 80,0 cm,
 - dolna krawędź umieszczona powyżej 2,5 m od powierzchni terenu,
 - odległość pomiędzy sztyldami semaforowymi umieszczonym na budynku – nie mniejsza niż 9,0 m,
 - g) lokalizacja powyżej ścian budynków dopuszczalna wyłącznie na terenach usług (U) oraz terenach obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług (PU); wysokość nośników nie większa niż 10% wysokości ścian;
- 6) zakaz sytuowania wolnostojących nośników reklamowych:
 - a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN),
 - b) w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego,
 - c) w pasach drogowych ulic, z wyjątkiem nośników reklamy o powierzchni ekspozycyjnej do 3,0 m² i słupów ogłoszeniowych; miejsce i zasady lokalizacji na terenach dróg publicznych, poza warunkami określonymi w planie, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych;
- 7) wielkość powierzchni nośników nie może przekraczać:
 - a) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN) - 2,0 m²,
 - b) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MNU), zabudowy usługowej i mieszkaniowej (UMNW), zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (MNW), zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej (UMW) – 5,0 m²,

c) na pozostałych terenach - 12,0 m².

§ 11. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego ustala się:

- 1) ograniczenia w zakresie możliwości i intensywności wykorzystania terenów zgodnie z ustaleniami zawartymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów;
- 2) zakaz realizacji zakładów o zwiększonym ryzyku i zakładów o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) dla terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług: 3PU, 5PU, 10PU-13PU dopuszcza się lokalizację zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej; w przypadku lokalizacji zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz wprowadzania zmian mających wpływ na powstanie ryzyka wystąpienia awarii w istniejących zakładach, obowiązuje jego zaprojektowanie, wykonanie, prowadzenie oraz likwidacja w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska; obowiązuje zastosowanie rozwiązań wykluczających powstanie skutków wobec osób oraz szkód w mieniu poza terenem działki budowlanej;
- 4) zakaz lokalizacji, z wyjątkiem terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług: 3PU, 5PU, 10PU-13PU, przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w przepisach odrębnych dotyczących ochrony środowiska; zakaz nie dotyczy urządzeń infrastruktury technicznej;
- 5) uciążliwość prowadzonej działalności musi zamykać się w granicach działki budowlanej, do której inwestor posiada tytuł prawny;
- 6) oznacza się granicę strefy sanitarnej w odległości 50,0 m od cmentarza, w granicach której obowiązują ustalenia §15 pkt 3 lit. a;
- 7) oznacza się granicę strefy sanitarnej w odległości 150,0 m od cmentarza, w granicach której obowiązują ustalenia §15 pkt 3 lit. b;
- 8) wyznacza się strefę zieleni urządzonej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach której obowiązują ustalenia §15 pkt 6;
- 9) zakaz prowadzenia eksploatacji kopalin;
- 10) ochronie podlega **zielen przydrożna – pomnik przyrody** – aleja 165 topoli, przy drodze Drobin – Koziebrody, objęta ochroną prawną na podstawie przepisów odrębnych dotyczących ochrony przyrody, oznaczona na rysunku planu;
- 11) w zakresie **ochrony przed hałasem:**
 - a) wskazuje się, do którego rodzaju terenu w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku należą poszczególne tereny wyznaczone w planie podlegające ochronie akustycznej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów,
 - b) przy realizacji nowej zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w granicach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług: 1MNU-3MNU, 5MNU, terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług: 5PU-7PU, 9PU-11PU, 12PU-14PU, 16PU-19PU, terenów rolniczych: 2R-4R, 7R-9R i 11R obowiązuje zastosowanie rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych ograniczających uciążliwość akustyczną w budynkach;
- 12) **ochronę powietrza przed zanieczyszczeniami**, poprzez realizację zaopatrzenia w ciepło zgodnie z ustaleniami §18 pkt 5;
- 13) **ochronę wód powierzchniowych i podziemnych** poprzez:
 - a) odprowadzanie ścieków bytowych, komunalnych i przemysłowych zgodnie z ustaleniami §18 pkt 3,
 - b) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z ustaleniami §18 pkt 4,

c) w granicach terenów zmeliorowanych, podlegających zmianie użytkowania na cele nierolnicze, ustala się obowiązek dokonania przed realizacją prac ziemnych, zalesień lub podziału terenu na działki budowlane, odpowiednich zabezpieczeń lub przebudowy systemu, umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie systemu na terenach sąsiednich, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami;

14) ochronę przed promieniowaniem elektromagnetycznym, poprzez:

- a) zakaz lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej niezaliczonej do infrastruktury telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów odrębnych dotyczących rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych na terenach przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, to jest terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (MN), terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług (MNU), terenach zabudowy usługowej i mieszkaniowej (UMNW) oraz terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej (MNW),
- b) zakaz lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi w strefie technologicznej napowietrznej linii elektroenergetycznych 15kV, zgodnie z ustaleniami §15 pkt 7.

§ 12.1. W zakresie zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:

1) ochronie podlegają obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków:

- a) historyczny układ przestrzenny miasta Drobin, wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego na mocy decyzji nr A-662 z dnia 26 listopada 2005 r. W skład zabytkowego układu urbanistycznego wchodzi:
 - późnośredniowieczne założenie miejskie z placem rynkowym i wychodzącymi z niego ulicami i historyczną zabudową, w granicach wyznaczonej strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego,
 - otoczenie, w granicach wyznaczonej strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego,
 - oś widokowa (ulica Przyszłość) łącząca plac rynkowy z dawnym zespołem dworskim,
- b) kościół parafialny p.w. św. Stanisława Biskupa w Drobinie; pochodzący z XV w. wraz z wyposażeniem ołtarza oraz otoczeniem w obrębie murów cmentarza przykościelnego, wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego na mocy decyzji nr 81/369/62W z dnia 5 marca 1962 r.,
- c) dawny zajazd murowany w Drobinie; pochodzący z II poł. XVIII w. (przebudowany w XIX w.), wpisany do rejestru zabytków dawnego województwa płockiego na mocy decyzji nr 229/1434/75W z dnia 22 maja 1975 r.;

2) obejmuje się ochroną ustaleniami planu obiekty i obszary zabytkowe:

- a) zespół plebani pochodzącej z XIX wieku, w skład którego wchodzi:
 - pozostałości ogrodu parafialnego,
 - plebania murowana, „Nowa”, neobarokowa, przy ul. Rynek róg Targowej,
 - plebania drewniana, „Stara”, przy ul. Rynek 39;
- b) cmentarz rzymsko-katolicki, w obrębie którego ochronie podlegają:
 - kaplica cmentarna, murowana, z II poł. XIX wieku,
 - układ alei i kwater, zieleń, przedwojenne nagrobki,
- c) cmentarz wyznania mojżeszowego (powstały w I poł. XIX wieku),
- d) cmentarz wojenny niemiecki (założony w 1915 r., usytuowany przy ul. Marszałka Piłsudskiego),
- e) zespół dworsko – parkowo – folwarczny (powstały w I połowie XIX w., dla Piwnickich, usytuowany przy ul. Przyszłość), w skład którego wchodzi:
 - dwór drewniany,

- budynek gospodarczy dawnych założeń dworskich,

f) wiatrak koźlak, ul. Marszałka Piłsudskiego,

g) dom mieszkalny, ul. Rynek 14,

h) dom mieszkalny, ul. Rynek 23,

i) dom mieszkalny, ul. Rynek 24,

j) dom mieszkalny, ul. Rynek 25,

k) dom mieszkalny, ul. Rynek 26,

l) dom mieszkalny, ul. Rynek 29,

m) dom mieszkalny, ul. Rynek 30,

n) dom mieszkalny, ul. Rynek 38,

o) dom mieszkalny, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2,

p) dom mieszkalny, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8,

q) dom mieszkalny, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10,

r) dom mieszkalny, ul. Sierpecka 1,

s) dom mieszkalny, ul. Sierpecka 3,

t) dom mieszkalny, ul. Sierpecka 19,

u) dom mieszkalny, ul. Sierpecka 27,

v) budynek straży pożarnej, ul. Sierpecka,

w) budynek dawnej łaźni żydowskiej, ul. Szkolna 8,

x) dom mieszkalny, ul. Tylna,

y) dom mieszkalny, ul. Zaleska 35,

z) stanowiska archeologiczne – oznaczone na rysunku planu, w granicach wyznaczonych stref ochrony stanowisk archeologicznych,

aa) otoczenie obiektów i obszarów wartościowych kulturowo w granicach wyznaczonych strefy ochrony ekspozycji;

3) nie wprowadza się wymogów w zakresie ochrony dóbr kultury współczesnej ze względu na niewystępowanie ich w obszarze.

2. Zagospodarowanie **obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków**, o których mowa w ust.1 pkt 1, prowadzenie przy nich badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań musi być realizowane zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków oraz budownictwa.

3. Dla ochrony **obiektów i obszarów zabytkowych**, o których mowa w ust.1 pkt. 2 lit. a-aa, ustala się obowiązek zachowania istniejących cech zabytkowych obiektu w zakresie: sposobu kształtowania bryły budynków, kompozycji i wystroju elewacji oraz jej kolorystyki, kształtu dachów, stolarki/ślusarki okiennej i drzwiowej i jej podziałów, rodzaju zastosowanych materiałów budowlanych. Wszelkie działania przy tych obiektach są działaniami przy obiektach zabytkowych, objętych ochroną konserwatorską, dla których mają odpowiednio zastosowanie wymogi przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków oraz budownictwa.

4. W granicach strefy **ochrony stanowisk archeologicznych** obowiązują, w zakresie prowadzenia wszelkich działań związanych z robotami ziemnymi oraz zmianą charakteru dotychczasowej działalności, wymogi przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków oraz budownictwa. Zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków właściwe służby ochrony zabytków mogą ustalić obowiązek prowadzenia prac budowlanych pod nadzorem lub wykonanie wyprzedzających badań archeologicznych.

5. W granicach strefy **ściślejszej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego** ustala się:

- 1) zachowanie rozplanowania placów, przebiegu dróg i ulic, linii zabudowy, granic działek w granicach kwartałów zabudowy;
- 2) zachowanie historycznej zabudowy miejskiej – obiektów o których mowa w ust.1 pkt 2 lit. a-y;
- 3) zachowanie układów zadrzewień, szpalerów drzew;
- 4) zakaz zabudowy terenu rynku;
- 5) realizację nowej zabudowy o formie, skali, sposobie lokalizacji kontynuujących cechy zabudowy historycznej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz z zachowaniem poniższych warunków:
 - a) kompozycja elewacji osiowa. Otwory okienne i drzwiowe rozmieszczone osiowo - otwory kondygnacji powyżej parteru nad otworami umieszczonymi w parterze. Szerokość otworu okiennego nie może być większa niż 70% jego wysokości,
 - b) obowiązuje zastosowanie:
 - gzymsu okapowego,
 - cokołu, wysuniętego względem lica elewacji frontowej, o wysokości nie mniejszej niż 0,5 m,
 - c) na frontowych elewacjach budynków zabrania się: stosowania loggii, stosowania spadków lukarn począwszy od kalenicy dachu oraz okładania elewacji płytkami terakotowymi oraz okładzinami winylowymi typu „siding”; wszelkie liczniki i urządzenia infrastruktury technicznej mogą być zlokalizowane wyłącznie w dolnej części budynku, na wysokości do 1,2 m od poziomu terenu,
 - d) dachy budynków lokalizowanych w pierzejach o nachyleniu 30°-40°, symetryczne; okapy wysunięte przed lico elewacji nie więcej niż 60 cm,
 - e) pokrycie dachów: dachówka ceramiczna, blacha płaska miedziana, blacha płaska stalowa ocynkowana, blacha płaska stalowa powlekana lub blacha dachówkowa matowa w kolorze ciemno-czerwonym,
 - f) elewacje: tynk, cegła licowa; dopuszcza się szalunek drewniany wyłącznie na kondygnacjach powyżej parteru;
- 6) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; obowiązuje stosowanie ogrodzeń z przęsłami z płaskowników i prętów lub rur stalowych o profilu kwadratowym; dopuszcza się ogrodzenia z siatki zgrzewanej lub plecionej jedynie jako rozwiązania tymczasowe;
- 7) zakaz budowy nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;
- 8) możliwość budowy nadziemnych zbiorników na gaz płynny wyłącznie w głębi działki budowlanej, przesłoniętych w widoku od strony frontu działki budowlanej przez budynki zlokalizowane na tej działce.

6. W granicach strefy **ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego** ustala się:

- 1) realizację nowej zabudowy o formie, skali, sposobie lokalizacji kontynuujących cechy zabudowy historycznej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
- 2) zakaz stosowania ogrodzeń z prefabrykatów betonowych; obowiązuje stosowanie ogrodzeń na podmurówce z przęsłami z płaskowników i prętów lub rur stalowych o profilu kwadratowym; dopuszcza się ogrodzenia z siatki zgrzewanej lub plecionej;
- 3) zakaz budowy nowych napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych;
- 4) możliwość budowy nadziemnych zbiorników na gaz płynny wyłącznie w głębi działki budowlanej, przesłoniętych w widoku od strony frontu działki budowlanej przez budynki zlokalizowane na tej działce.

7. W zakresie ochrony **osi widokowej** łączącej plac rynkowy z dawnym zespołem dworskim ustala się:

- 1) w osi (ulica Przyszłość), ulicy dojazdowej 38KDD, zakaz wprowadzania nasadzeń drzew;
- 2) w osi oraz na przylegających do niej terenach, pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy zakaz umieszczania reklam o powierzchni przekraczającej 0,5 m²;

3) na działkach budowlanych bezpośrednio do niej przylegających obowiązek zastosowania kalenicy dachu równoległej do osi, z wyłączeniem zabudowy w pierzei placu rynkowego.

8. Dla ochrony przedpola wartościowych kulturowo obiektów i obszarów wyznacza się **strefy ochrony ekspozycji**. W granicach stref ustala się:

- 1) ograniczenie wysokości zabudowy do 9,0 m w granicach obszarów przeznaczonych pod zabudowę;
- 2) zakaz lokalizacji masztów, obiektów (instalacji) telekomunikacyjnych, sieci energetycznych o wysokości przekraczającej 10,0 m;
- 3) zakaz nasadzeń zwartej zieleni wysokiej.

§ 13. 1. W zakresie **zasad kształtowania przestrzeni publicznych** wskazuje się granice obszaru przestrzeni publicznej, oznaczone na rysunku planu, obejmującego tereny:

- 1) publicznego placu 2KD;
- 2) zabudowy usług kultury 1UK;
- 3) zieleni urządzonej 8ZP;
- 4) fragment terenu drogi głównej ruchu przyspieszonego 4KDGP;
- 5) fragment terenu ulicy lokalnej 4KDL;
- 6) tereny ulic dojazdowych 28KDD i 29KDD;
- 7) części frontowe działek na terenach:
 - a) zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 41MN,
 - b) zabudowy usługowej i mieszkaniowej: 1UMNW, 2UMNW, 4UMNW, 5UMNW, 7UMNW, 9UMNW i 10UMNW,
 - c) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej 4MW,
 - d) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług 1UMW,
 - e) zabudowy usługowej 3U,
 - f) zieleni urządzonej 7ZP.

2. Dla obszaru przestrzeni publicznej ustala się:

- 1) zagospodarowanie terenu i kształtowanie nawierzchni w sposób umożliwiający organizację imprez masowych oraz poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo;
- 2) obowiązek stosowania reklam ujednoliconych pod względem formy, przytwierdzonych do elewacji budynków, latarni lub wolnostojących mieszczących reklamę kilku podmiotów;
- 3) zakaz lokalizacji wolnostojących tablic reklamowych i urządzeń reklamowych z wyjątkiem słupów ogłoszeniowych oraz gminnych tablic informacyjnych;
- 4) lokalizację obiektów małej architektury tj.: ławki, fontanny, kosze, obudowy drzew, pachołki, balustrady schodów i balkonów oraz ogrodzenia o spójnej formie pod względem stylu i zastosowanych materiałów:
 - a) materiał: kamień naturalny, pręty i płaskowniki stalowe, żeliwo, dopuszcza się stosowanie profili zamkniętych, siedziska z drewna,
 - b) kolor elementów stalowych czarny lub ciemny grafit;
- 5) wprowadzenie nasadzeń szpalerowych drzew;
- 6) zakaz lokalizacji tymczasowych obiektów handlowo-usługowych z wyjątkiem obiektów lokalizowanych na czas trwania plenerowych imprez masowych;
- 7) zakaz budowy napowietrznych linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

§ 14. 1. W zakresie zasad kształtowania zabudowy i sposobów zagospodarowania terenu ustala się:

- 1) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów;
- 2) wysokość obiektów budowlanych, dla których w ustaleniach szczegółowych nie zawarto ograniczeń – zgodna z wymogami przepisów odrębnych;
- 3) obowiązujące linie zabudowy oraz nieprzekraczalne linie zabudowy, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu.

2. Budynki nakazuje się lokalizować zgodnie z wymogami przepisów odrębnych z uwzględnieniem wyznaczonych obowiązujących linii zabudowy oraz nieprzekraczalnych linii zabudowy oraz ograniczeń wynikających z:

- 1) wyznaczonych stref technologicznych napowietrznych linii elektroenergetycznych 15 kV;
- 2) wyznaczonej granicy strefy sanitarnej w odległości 50,0 m od cmentarza.

3. Wyznaczone obowiązujące linie zabudowy oraz nieprzekraczalne linie zabudowy nie mają zastosowania dla lokalizacji obiektów budowlanych niebędących budynkami tj. budowli oraz obiektów małej architektury w tym obiektów kultu religijnego.

4. Dopuszcza się realizację budynków o szerokości elewacji frontowej przekraczającej maksymalną szerokość elewacji frontowej ustaloną w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów pod warunkiem wprowadzenia pionowych podziałów w elewacji lub dokonania zmiany wyrazu architektonicznego elewacji w układzie modułowym oraz podziału budynku na bryły; szerokość modułów lub każdej z brył budynku nie może przekraczać ustalonej maksymalnej szerokości elewacji frontowej.

5. Ustalenia w zakresie maksymalnej szerokości elewacji frontowej nie dotyczą budynków lokalizowanych w głębi działki budowlanej w odległości większej od granicy frontowej, niż budynki zlokalizowane w części frontowej działki budowlanej.

6. Dopuszcza się zachowanie istniejących budynków zlokalizowanych poza wyznaczonymi obowiązującymi liniami zabudowy oraz nieprzekraczalnymi liniami zabudowy z możliwością dokonywania ich przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy; rozbudowa nie może przekraczać linii wyznaczonej przez lico elewacji frontowej istniejącego budynku oraz musi respektować wymogi ust. 2 pkt 1 i 2.

7. Dopuszcza się przebudowę oraz zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków w tym budynków o parametrach niezgodnych z ustalonymi w planie wskaźnikami kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów.

8. Dopuszcza się rozbudowę oraz nadbudowę istniejących budynków lub ich części z możliwością zachowania ich istniejących parametrów, w tym parametrów niezgodnych z ustalonymi w planie wskaźnikami kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów; rozbudowa i nadbudowa musi być realizowana z zachowaniem wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów, z którymi parametry istniejących budynków są zgodne.

9. Ustalone w planie parametry dachów w zakresie układu połaci, kierunku kalenicy, dotyczą dachów nad główną bryłą budynku. Nie mają zastosowania dla detalu architektonicznego, zadaszeń nad częściami budynku nie stanowiącymi jego głównej bryły.

10. Wymogi w zakresie minimalnej intensywności zabudowy stosuje się w przypadku lokalizacji budynków.

§ 15. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszarów osuwania się mas ziemnych. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu:

- 1) ochronie podlegają obiekty i obszary wpisane do rejestru zabytków, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony zabytków;
- 2) ochronie podlega pomnik przyrody, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony przyrody;

- 3) w związku z lokalizacją cmentarzy obowiązują w ich otoczeniu ograniczenia w możliwościach zagospodarowania terenu:
- w granicach strefy sanitarnej w odległości 50,0 m od cmentarza, wyznaczonej od granic terenu cmentarza, oznaczonej na rysunku, obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego oraz zakładów przechowujących artykuły żywności,
 - w granicach strefy sanitarnej w odległości 150,0 m od cmentarza, wyznaczonej od granic terenu cmentarza, oznaczonej na rysunku, obowiązuje:
 - zakaz lokalizacji nowych oraz eksploatacji istniejących ujęć wód podziemnych,
 - zaopatrzenie w wodę wyłącznie z sieci wodociągowej;
- 4) ochronie w zakresie utrzymania właściwego stanu akustycznego, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska, w zależności od przeznaczenia, podlega część terenów, zgodnie ze wskazaniami dla poszczególnych terenów;
- 5) w obszarze nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią oraz obszary osuwania się mas ziemnych;
- 6) wyznacza się strefy zieleni urządzonej, zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu, w granicach których:
- obowiązuje urządzenie terenu jako zielonego,
 - obowiązuje zachowanie i uzupełnienie szpalerów drzew,
 - dopuszcza się lokalizację wyłącznie:
 - obiektów małej architektury tj. pomniki, rzeźby, fontanny, ławki, kosze, obudowy drzew, pachołki o spójnej formie pod względem stylu i zastosowanych materiałów,
 - urządzeń rekreacyjno-sportowych,
 - dojeżdż i dojazdów do budynków;
- 7) w strefie technologicznej napowietrznej linii elektroenergetycznych 15kV, o zasięgu 7,5 m od osi linii, zakazuje się:
- lokalizacji budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,
 - sadzenia drzew o wysokości powyżej 3,0 m;
- 8) w strefie technologicznej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV, o zasięgu 15,0 m od osi linii zakazuje się sadzenia drzew o wysokości powyżej 5,0 m.
- 9) ograniczenia pkt 7 i 8 związane są ściśle z przebiegiem czynnych napowietrznych linii elektroenergetycznych.

§ 16. W zakresie zasad i warunków w zakresie scalania i podziałów nieruchomości:

- nie wyznacza się granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości;
- dopuszcza się przeprowadzenie scaleń i podziałów nieruchomości, zgodnie z ustaleniami w zakresie scaleń i podziałów nieruchomości określonych dla poszczególnych terenów w ustaleniach szczegółowych.

§ 17. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji ustala się:

- powiązanie obszaru objętego planem z układem komunikacji drogowej gminy, powiatu, województwa i kraju poprzez istniejące i projektowane drogi publiczne: drogę ekspresową 1KDS, drogi główne ruchu przyspieszonego 1KDGP-6KDGP oraz drogi zbiorcze 1KDZ-10KDZ;
- dla obsługi obszaru objętego planem i wchodzących w jego skład terenów wyznacza się tereny komunikacji:
 - dróg publicznych:
 - tereny ulic zbiorczych 1KDZ-10KDZ,
 - tereny ulic lokalnych 1KDL-12KDL,

- tereny ulic dojazdowych 1KDD-60KDD,

b) tereny dróg wewnętrznych 1KDW-26KDW,

c) tereny ciągów pieszych 1KX-7KX;

3) rozbudowę układu drogowego; parametry dróg, ulic i dróg wewnętrznych, warunki ich dostępności komunikacyjnej oraz warunki obsługi komunikacyjnej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów oraz wymogami przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych;

4) w zakresie komunikacji rowerowej:

a) ustala się przebieg ścieżek rowerowych na: terenach dróg głównych ruchu przyspieszonego 2KDGP i 4KDGP, terenach ulic zbiorczych 1KDZ-3KDZ, 9KDZ i 10KDZ, terenie ulicy lokalnej 4KDL, terenie ulicy dojazdowej 31KDD, terenie drogi wewnętrznej 13KDW oraz terenach zieleni urządzonej 9ZP, 13ZP-16ZP,

b) dopuszcza się rezygnację z budowy wydzielonej ścieżki rowerowej na terenach dróg publicznych i dróg wewnętrznych na rzecz prowadzenia wspólnego ruchu pieszo-rowerowego, wydzielonych pasów dla rowerów w jezdni lub ruchu rowerowego w jezdni z jednoczesnym zastosowaniem rozwiązań służących uspokojeniu ruchu,

c) dla dróg nie wymienionych w lit. a nie ustala się obowiązku wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zakresie komunikacji rowerowej;

5) budowa lub przebudowa dróg publicznych spowodowana inwestycją niedrogową należy do inwestora przedsięwzięcia zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych.

2. Ustala się obowiązek zapewnienia w granicach terenu, do którego inwestor posiada tytuł prawny, odpowiedniej ilości miejsc do parkowania dla samochodów osobowych, w ilości dostosowanej do programu funkcjonalno-użytkowego, nie mniejszej niż:

1) dla klientów usług:

a) dla usług handlu – 1 na 40,0 m² ogólnodostępnej powierzchni użytkowej, lecz nie mniej niż 1 na obiekt lub lokal,

b) dla usług biurowych i administracyjnych – 1 na 30,0 m² ogólnodostępnej powierzchni użytkowej i jednocześnie nie mniej niż 1 na obiekt lub lokal,

c) dla kościołów – 1 na 20 miejsc siedzących,

d) dla budynków usług oświaty – 1 na 30 uczniów,

e) dla obiektów sportowych – 1 na 10 mogących jednocześnie korzystać z urządzeń sportowych oraz 1 na 30 miejsc na widowni,

f) dla pozostałych usług – 1 na 50,0 m² powierzchni użytkowej;

2) dla pracowników – 1 na 3 zatrudnionych na zmianie;

3) dla mieszkańców – 1 na 1 mieszkanie.

3. Obowiązuje urządzenie miejsc postojowych dla samochodów zaopatrzonych w kartę parkingową w ilości nie mniejszej niż wymagana przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych.

4. Miejsca do parkowania realizować w formie niezadaszonych miejsc postojowych, wiat lub garaży; dopuszcza się realizację wydzielonych miejsc postojowych w terenach dróg publicznych: ulic lokalnych (KDL) i ulic dojazdowych (KDD) oraz terenach dróg wewnętrznych (KDW).

5. Przy wyliczaniu ilości miejsc postojowych obowiązuje zaokrąglenie zgodnie z regułami matematycznymi.

§ 18. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej ustala się:

1) w zakresie uzbrojenia terenu:

- a) dopuszcza się zachowanie i użytkowanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej, a także ich modernizację, przebudowę lub rozbudowę,
 - b) ustala się lokalizację podstawowych urządzeń infrastruktury technicznej:
 - w liniach rozgraniczających dróg publicznych z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych,
 - w liniach rozgraniczających dróg wewnętrznych,
 - w pasach terenów pomiędzy wyznaczonymi liniami rozgraniczającymi a linią zabudowy,
 - poza terenami, o których mowa w tiret od pierwsze do trzecie, z wyjątkiem lasu, oznaczonego symbolem 1ZL, pod warunkiem zachowania możliwości zagospodarowania terenu zgodnie z jego przeznaczeniem, określonymi w planie zasadami zabudowy i zagospodarowania terenu oraz wymogami przepisów odrębnych,
 - c) wymogów lit. b nie stosuje się do przyłączy oraz sieci wewnętrznych;
- 2) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się:
- a) rozbudowę sieci wodociągowej,
 - b) powiązanie sieci wodociągowej obszaru z układem zewnętrznym poprzez przewody zlokalizowane w terenie drogi ekspresowej 1KDS, drogi głównej ruchu przyspieszonego 3KDGP, ulic zbiorczych 2KDZ, 5KDZ i 7KDZ-9KDZ, ulic lokalnych 1KDL-3KDL oraz terenach rolniczych 11R i 5R,
 - c) zaopatrzenie w wodę na cele bytowe, gospodarcze i przeciwpożarowe z sieci wodociągowej; dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z ujęć indywidualnych, z zastrzeżeniem lit. h,
 - d) zaopatrzenie w wodę dla potrzeb technologicznych prowadzonej działalności z sieci wodociągowej lub z indywidualnych ujęć wody,
 - e) zaopatrzenie w wodę dla nawadniania upraw z indywidualnych ujęć wody,
 - f) parametry sieci muszą zapewniać możliwość jej wykorzystania dla celów przeciwpożarowych; na sieci zlokalizować hydranty przeciwpożarowe,
 - g) minimalna średnica przewodów wodociągowych – 63,0 mm,
 - h) w granicach strefy sanitarnej w odległości 150,0 m od cmentarza obowiązują ustalenia §15 pkt 3 lit. b;
- 3) w zakresie odprowadzania ścieków komunalnych i przemysłowych ustala się:
- a) rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym lub grawitacyjno-ciśnieniowym,
 - b) zachowanie istniejącej gminnej oczyszczalni ścieków na terenie 1I-K z możliwością przebudowy i rozbudowy oraz utrzymanie istniejącego sposobu odprowadzania ścieków z sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków w Drobinie,
 - c) oczyszczanie ścieków z sieci kanalizacji sanitarnej i z punktów zlewnych w oczyszczalni ścieków. Po oczyszczeniu odprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych lub do ziemi, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami,
 - d) minimalna średnica przewodów kanalizacyjnych – 150,0 mm,
 - e) sieć kanalizacji sanitarnej obszaru nie tworzy powiązań zewnętrznych,
 - f) zakaz odprowadzania nieoczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi,
 - g) odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych z terenów innych niż tereny rolnicze:
 - do sieć kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem tiret drugie i trzecie,
 - do bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe w przypadku braku dostępu do sieci kanalizacyjnej, wymogi przepisów odrębnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie stosuje się odpowiednio,

- dopuszcza się odprowadzanie ścieków przemysłowych według rozwiązań indywidualnych, w tym budowę indywidualnych oczyszczalni ścieków i odprowadzanie oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami,
 - h) odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych z terenów rolniczych (R) – do sieci kanalizacji sanitarnej, do szczelnych bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe, do indywidualnych oczyszczalni ścieków; wymogi przepisów odrębnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie stosuje się odpowiednio;
- 4) w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ustala się:
- a) rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji deszczowej,
 - b) minimalna średnica przewodów kanalizacji deszczowej – 150,0 mm,
 - c) sieć kanalizacji deszczowej obszaru nie tworzy powiązań zewnętrznych,
 - d) obowiązuje zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w pierwszej kolejności w miejscu ich powstania, odprowadzenie do ziemi, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami, z zastrzeżeniem lit. d-g:
 - na nieutwardzony teren działki budowlanej,
 - do zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odparowujących,
 - e) dopuszcza się odprowadzenie nadmiaru wód opadowych i roztopowych poza działkę budowlaną do sieci kanalizacji deszczowej lub do wód powierzchniowych lub ziemi,
 - f) dla terenów obiektów produkcyjnych, składów i magazynów (PU) ustala się obowiązek ograniczenia dynamicznego spływu wód z nawierzchni utwardzonych poprzez realizację zbiorników retencyjnych,
 - g) dopuszcza się realizację wspólnych zbiorników retencyjnych, infiltracyjnych i infiltracyjno-odparowujących dla kilku nieruchomości,
 - h) odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych dróg i ulic:
 - do ziemi na tereny nieutwardzone w granicach dróg i ulic – do rowów przydrożnych, zbiorników infiltracyjnych lub infiltracyjno-odparowujących,
 - do sieci kanalizacji deszczowej,
 - i) obowiązek zachowania istniejących w obszarze rowów i cieków,
 - j) możliwość przebudowy rowów wraz z możliwością ich skanalizowania z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami,
 - k) dopuszcza się wykorzystanie rowów i cieków jako odbiorników wód opadowych i roztopowych z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących gospodarki wodami,
 - l) obowiązek zapewnienia dostępu do rowów w celach konserwacyjnych poprzez zachowanie obustronnych pasów wolnych od zabudowy i trwałych naniesień o szerokości nie mniejszej niż 3,0 m od obu krawędzi rowu;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w ciepło ustala się:
- a) możliwość przebudowy i rozbudowy istniejącej ciepłowni, zlokalizowanej na terenie 1PU;
 - b) możliwość rozbudowy sieci ciepłej,
 - c) minimalna średnica przewodów – 32,0 mm,
 - d) brak powiązań sieci z układem zewnętrznym;
 - e) zaopatrzenie w ciepło dla celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej:
 - z indywidualnych źródeł ciepła, wykorzystujących energię elektryczną, gaz, paliwa stałe lub płynne o podwyższonych parametrach ekologicznych lub odnawialne źródła energii w tym ciepło wnętrza Ziemi,
 - z sieci ciepłej;

- 6) w zakresie zaopatrzenia w gaz ustala się:
- możliwość budowy sieci gazowej,
 - minimalna średnica przewodów – 32,0 mm,
 - powiązanie sieci z układem zewnętrznym poprzez gazociąg lokalizowany na terenie ulicy głównej ruchu przyspieszonego 3KDGP lub na terenach z nim sąsiadujących pomiędzy linią rozgraniczającą a linią zabudowy, z możliwością budowy stacji redukcyjno-pomiarowej na terenie gazownictwa II-G,
 - zaopatrzenie w gaz:
 - z sieci gazowej,
 - ze zbiorników zlokalizowanych w granicach działek budowlanych, przy czym w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego z zachowaniem wymogu §12 ust. 5 pkt 4; zbiorniki nadziemne należy lokalizować od strony miejsc publicznych w odległości większej o 15,0 m od odległości wyznaczonych od ich strony linii zabudowy,
 - w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych szafki gazowe muszą być zlokalizowane w linii ogrodzeń z możliwością otwierania od strony ulicy. W pozostałych przypadkach dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań, z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących budownictwa;
- 7) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:
- rozbudowę sieci elektroenergetycznej w systemie napowietrzno - kablowym, z zastrzeżeniem lit. b,
 - przy budowie, przebudowie i rozbudowie sieci elektroenergetycznych na terenach w granicach strefy ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego obowiązuje ich realizacja jako kablowych (doziemnych),
 - lokalizację stacji transformatorowych na wydzielonych działkach budowlanych z bezpośrednim dostępem do drogi publicznej,
 - możliwość lokalizacji oświetlenia ulicznego w liniach rozgraniczających dróg i ulic,
 - zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej, z zastrzeżeniem lit. f,
 - możliwość zaopatrzenia w energię elektryczną z indywidualnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100kW wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł energii z zachowaniem wymogów przepisów odrębnych dotyczących energetyki;
- 8) w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii:
- możliwość wytwarzania energii elektrycznej w urządzeniach wykorzystujących odnawialne źródła energii lub w urządzeniach kogeneracyjnych,
 - możliwość rozmieszczenia urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW, z zastrzeżeniem lit. c i d, przy czym na terenach rolniczych (R) wyłącznie związanych z zaopatrzeniem w energię elektryczną gospodarstw rolnych,
 - zakaz lokalizacji urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100kW, przy czym elektrowni wiatrowych o mocy przekraczającej 40 kW,
 - możliwość budowy elektrowni wiatrowych o mocy nieprzekraczającej 40 kW wyłącznie w granicach terenów obiektów produkcyjnych i usług (PU) oraz terenów rolniczych (R); poza tymi terenami dopuszcza się budowę wyłącznie elektrowni wiatrowych o mocy nieprzekraczającej 1 kW,
 - nie dopuszcza się umieszczania paneli słonecznych i ogniw fotowoltaicznych na ścianach frontowych budynków w płaszczyźnie nierównoległej do płaszczyzny tej ściany;
- 9) w zakresie dostępu do telekomunikacyjnych połączeń przewodowych:
- rozbudowę przewodowych sieci telekomunikacyjnych w systemie napowietrzno - kablowym, z zastrzeżeniem pkt b,

- b) powiązanie sieci z układem zewnętrznym poprzez linie istniejące i projektowane lokalizowane w terenach dróg publicznych: 1KDS, 6KDGP, 2KDZ, 5KDZ, 2KDL, 3KDL, 10KDL, 1KDD oraz terenach rolniczych 5R i 6R,
 - c) przy budowie, przebudowie i rozbudowie przewodowych sieci telekomunikacyjnych na terenach w granicach strefy ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego obowiązuje ich realizacja jako kablowych (doziemnych),
 - d) dostęp do przewodowych łączy telekomunikacyjnych z sieci telekomunikacyjnej;
- 10) w zakresie dostępu do telekomunikacyjnych połączeń bezprzewodowych:
- a) rozbudowę bezprzewodowych sieci telekomunikacyjnych,
 - b) dostęp do bezprzewodowych łączy telekomunikacyjnych z bezprzewodowej sieci telekomunikacyjnej,
 - c) dopuszcza się budowę i montaż urządzeń radiowych sieci telekomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych, przy jednoczesnym zachowaniu ograniczeń §11 pkt 14 lit. a.

§ 19. W zakresie sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ustala się:

- 1) dopuszcza się wykorzystanie terenów i obiektów w sposób dotychczasowy, w zakresie zachowania funkcji terenu, formy zabudowy i zagospodarowania terenu, do czasu ich zagospodarowania zgodnie z ustaleniami planu;
- 2) dopuszcza się możliwość zachowania istniejącej zabudowy o funkcji innej niż ustalone w planie przeznaczenie terenu z możliwością dokonywania jej przebudowy oraz remontów;
- 3) zakazuje się realizacji obiektów tymczasowych, chyba że w ustaleniach szczegółowych zapisano inaczej.

§ 20. Ustala się **stawki procentowe**, stanowiące podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z ustaleniami szczegółowymi dla poszczególnych terenów.

Rozdział 3. Ustalenia szczegółowe

§ 21. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MN–53MN, ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) dopuszczalne – usługi lokalizowane:
 - a) w lokalach w budynkach mieszkalnych; powierzchnia lokalu użytkowego nie może przekraczać powierzchni określonej w przepisach odrębnych dotyczących budownictwa,
 - b) w odrębnym budynku, przy czym wielkość powierzchni użytkowej obiektów usługowych nie może przekraczać powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych jednorodzinnych w granicach działki budowlanej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) forma zabudowy:
 - a) budynki mieszkalne i usługowe:
 - na terenach 34MN-40MN – wolnostojące, bliźniacze lub szeregowe,
 - na pozostałych terenach - wolnostojące lub bliźniacze,
 - b) pozostałe – wolnostojące lub zintegrowane z budynkiem mieszkalnym; na terenach 1MN-53MN dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
 - a) na terenach: 1MN-19MN, 21MN-23MN, 25MN-29MN, 41MN, 45MN, 47MN-53MN – nieprzekraczająca 0,4,

- b) na terenach: 20MN, 24MN, 30MN-33MN, 42MN-44MN, 46MN - nieprzekraczająca 0,5,
c) na terenach 34MN-40MN – nieprzekraczająca 0,6;
- 3) intensywność zabudowy:
- a) na terenach: 1MN-6MN, 15MN-19MN, 21MN-23MN, 25MN-29MN, 41MN, 45MN, 47MN-53MN – minimalna: 0,1, maksymalna: 1,2,
b) na terenach: 20MN, 24MN, 30-33MN, 42-44MN, 46MN – minimalna: 0,1, maksymalna: 1,5,
c) na terenach 7MN-14MN, 34MN-40MN – minimalna: 0,1, maksymalna: 1,8;
- 4) udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej:
- a) na terenach: 20MN, 24MN, 30MN-53MN – 30%,
b) na terenach: 1-19MN, 21MN-23MN, 25MN-29MN – 40%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków:
- a) mieszkalnych i usługowych:
- na terenach: 1MN-6MN, 15MN-53MN – 2,
 - na terenach 7MN-14MN – 3, przy czym trzecia kondygnacja realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe,
- b) pozostałych – 1;
- 6) maksymalna wysokość budynków:
- a) mieszkalnych i usługowych:
- na terenach: 1MN-6MN, 15MN-53MN – 10,0m,
 - na terenach: 7MN-14MN – 12,0 m,
- b) pozostałych – 7,0 m;
- 7) maksymalna wysokość elewacji budynków:
- a) mieszkalnych, usługowych:
- na terenach: 1MN-6MN, 15MN-53MN – 7,0 m,
 - na terenach: 7MN-14MN – 9,0 m,
- b) pozostałych – 4,0 m;
- 8) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków mieszkalnych i usługowych:
- a) na terenach: 20MN, 24MN, 30MN-33MN, 41MN-53MN – 15,0 m,
b) na terenach: 1MN-19MN, 21MN-23MN, 25MN-29MN - 20,0 m,
c) na terenach: 34MN-40MN:
- budynków wolnostojących lub bliźniaczych – 20,0 m,
 - budynków szeregowych – 12,0 m;
- 9) maksymalna szerokość elewacji frontowej wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych - 10,0 m;
- 10) dachy:
- a) na terenach: 20MN, 22MN, 24MN, 29MN-33MN, 40MN-49MN - dwuspadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych o kącie nachylenia 25-42°,
b) na terenach: 34MN-39MN – płaskie,

- c) na terenach: 1MN-19MN, 21MN, 23MN, 25MN-28MN, 50MN-53MN – dwuspadowe lub czterospadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych o kącie nachylenia 25-42°;
- d) na budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy płaskie;
- 11) kierunek głównej kalenicy dachu:
- a) na terenach: 1MN-3MN – równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki budowlanej lub do granicy z sąsiednią działką budowlaną,
- b) na terenach: 7MN-10MN, 15MN, 17MN, 21MN – równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki budowlanej,
- c) na terenach: 4MN-6MN, 11MN-14MN, 16MN, 18MN, 19MN, 23MN, 25MN-28MN, 42MN, 43MN, 46MN, 49MN-53MN – równoległy lub prostopadły do granicy z sąsiednią działką budowlaną,
- d) na terenach: 20MN, 22MN, 24MN, 30MN-33MN, 40MN, 44MN – równoległy do granicy frontowej działki budowlanej,
- e) na terenach: 29MN, 41MN, 45MN, 47MN, 48MN – prostopadły do granicy z sąsiednią działką budowlaną,
- f) na terenach 34MN-39MN – dowolny,
- 12) materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków oraz ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5;
- 13) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku tereny należą do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dla fragmentów terenów 15MN-17MN, w granicach gruntów zmeliorowanych obowiązują ustalenia §11 pkt 13 lit. c;
- 3) dla fragmentów terenów 44MN i 46MN, w zakresie ochrony osi widokowej, obowiązują ustalenia §12 ust. 7;
- 4) dla fragmentu terenu 30MN, dla ochrony obiektów i obszarów zabytkowych, obowiązują ustalenia §12 ust. 3;
- 5) dla fragmentów terenów: 3MN, 27MN, 41MN, 45MN i 50MN, w granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia §12 ust. 4;
- 6) dla terenów: 20MN, 24MN, 29MN-33MN, 41MN-49MN oraz części terenu 19MN, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 6;
- 7) dla fragmentu terenu 21MN, w granicach strefy ochrony ekspozycji, obowiązują ustalenia §12 ust. 8;
- 8) dla fragmentu terenu 41MN, w granicach obszaru przestrzeni publicznej, obowiązują ustalenia §13 ust. 2;
- 9) dla fragmentów terenów 6MN i 41MN, w granicach strefy sanitarnej w odległości 50,0 m od cmentarza, obowiązują ustalenia §15 pkt 3 lit. a;
- 10) dla fragmentów terenu 29MN, w granicach wyznaczonej strefy zieleni urządzonej, obowiązują ustalenia §15 pkt 6;
- 11) dla części terenów: 1MN, 6MN, 12MN, 29MN, 40MN, 41MN w związku z przebiegiem napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV, obowiązują ustalenia §15 pkt 7.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek:
 - a) na terenach: 1MN-33MN i 41MN-53MN – 400,0 m²,
 - b) na terenach: 34MN-40MN – 150,0 m²,
 - c) na pozostałych terenach – 800,0 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działek:
 - a) na terenach: 50MN-53MN – 20,0 m,
 - b) na terenach: 34MN-40MN – 6,0 m,
 - c) na pozostałych terenach – 18,0 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowi jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami §18.**6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:**

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów, zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2–5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 22.1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług oznaczonych symbolami 1MNU - 27MNU, ustala się przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i usługi, przy czym zakazuje się lokalizacji usług podlegających ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie w wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska; funkcje usługowe i mieszkaniowe mogą być realizowane jako wyłączne lub jako współistniejące na działce budowlanej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) forma zabudowy:
 - a) budynki mieszkalne i usługowe – wolnostojące lub bliźniacze,
 - b) budynki gospodarcze i garażowe – wolnostojące lub zintegrowane z budynkiem mieszkalnym lub usługowym; dla terenów 7MNU-11MNU, 17MNU-18MNU, 22MNU-24MNU, 26MNU dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
 - a) na terenach: 1MNU-6MNU, 14MNU-16MNU, 20MNU, 21MNU, 25MNU, 26MNU - nieprzekraczająca 0,2,
 - b) na terenach: 7MNU-8MNU, 12MNU, 13MNU, 19MNU, 22MNU-24MNU, 27MNU – nieprzekraczająca 0,4,
 - c) na terenach: 9MNU-11MNU, 17MNU, 18MNU – nieprzekraczająca 0,5;
- 3) intensywność zabudowy:
 - a) na terenach: 1MNU-6MNU, 14MNU-16MNU, 20MNU, 21MNU, 25MNU, 26MNU – minimalna: 0,04, maksymalna: 0,6,
 - b) na terenach: 7MNU, 8MNU, 12MNU, 13MNU, 19MNU, 27MNU – minimalna: 0,04, maksymalna: 1,2,

- c) na terenach: 9MNU-11MNU, 17MNU, 18MNU, 22MNU-24MNU – minimalna: 0,04, maksymalna: 1,5;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej:
- a) na terenach: 7MNU-13MNU, 17MNU, 18MNU, 22MNU-24MNU – 40%,
- b) na terenach: 1MNU-6MNU, 14MNU-16MNU, 19MNU-21MNU, 25MNU-27MNU – 60%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków:
- a) mieszkalnych i usługowych – 2, przy czym druga kondygnacja realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe,
- b) gospodarczych i garażowych – 1;
- 6) maksymalna wysokość budynków:
- a) mieszkalnych i usługowych – 10,0 m,
- b) gospodarczych i garażowych – 7,0 m;
- 7) maksymalna wysokość elewacji budynków:
- a) mieszkalnych i usługowych – 5,0 m,
- b) gospodarczych i garażowych – 4,0 m;
- 8) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków - 25,0 m;
- 9) maksymalna szerokość elewacji frontowej wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych - 15,0 m;
- 10) dachy budynków:
- a) na terenach 10MNU i 11MNU – dwuspadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych o kącie nachylenia nieprzekraczającym 30°,
- b) na pozostałych terenach – dwuspadowe lub czterospadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych o kącie nachylenia 25-42°,
- c) na budynkach lokalizowanych w głębi działki budowlanej w odległości większej niż 15,0 m od wyznaczonych linii zabudowy i większej niż 20,0 m od granicy frontowej działki budowlanej oraz na budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy płaskie;
- 11) kierunek głównej kalenicy dachu:
- a) na terenach 10MNU i 11MNU – prostopadły lub równoległy do granicy z sąsiednią działką budowlaną,
- b) na pozostałych terenach – równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki budowlanej lub do granicy z sąsiednią działką budowlaną,
- 12) materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków, ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5;
- 13) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu; ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku tereny należą do terenów mieszkaniowo – usługowych;
- 2) dla terenów 3MNU i 4MNU oraz fragmentów terenów 5MNU i 6MNU, w granicach gruntów zmeliorowanych, obowiązują ustalenia §11 pkt 13 lit. c;
- 3) dla fragmentów terenów 1MNU-6MNU, w granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia §12 ust. 4;

- 4) dla fragmentów terenów 1MNU i 2MNU, w granicach strefy sanitarnej w odległości 50,0 m od cmentarza, obowiązują ustalenia §15 pkt 3 lit. a;
- 5) dla fragmentów terenów 1MNU-3MNU i 5MNU, w granicach wyznaczonej strefy zieleni urządzonej, obowiązują ustalenia §15 pkt 6;
- 6) dla fragmentów terenów 1MNU, 3MNU-6MNU, 12MNU i 13MNU, 19MNU, 23MNU, 25MNU w związku z przebiegiem napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV obowiązują ustalenia §15 pkt 7.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek:
 - a) na terenach: 9MNU-11MNU, 17MNU i 18MNU – 400,0 m²,
 - b) na terenach: 12MNU-16MNU i 19MNU-27MNU – 800,0 m²,
 - c) na pozostałych terenach – 1500,0 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działek:
 - a) na terenach: 9MNU-11MNU – 18,0 m,
 - b) na terenach: 12MNU-27MNU – 20,0 m,
 - c) na pozostałych terenach – 25,0 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowi jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) zakaz obsługi komunikacyjnej z terenu drogi publicznej 1KDS;
- 3) dla każdej z istniejących i projektowanych działek dopuszcza się urządzenie wyłącznie jednego zjazdu z drogi publicznej. Podział nieruchomości nie może powodować większej ilości zjazdów niż jest dopuszczalne do zrealizowania przy istniejącym podziale działek;
- 4) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów, zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- 1) zgodnie z ustaleniami §19;
- 2) dla terenu 14MNU, w ramach funkcjonowania istniejącej zabudowy zagrodowej, do czasu zagospodarowania terenu zgodnie z przeznaczeniem określonym w planie, dopuszcza się lokalizację obiektów służących prowadzeniu gospodarstwa rolnego tj.: garaże na maszyny rolnicze, magazyny płodów rolnych, z wyjątkiem obiektów chowu i hodowli zwierząt.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – 20%.

§ 23. 1. Dla terenów zabudowy usługowej i mieszkaniowej, oznaczonych symbolami 1UMNW – 17UMNW, ustala się przeznaczenie terenu – zabudowa usługowa, mieszkaniowa jednorodzinna i mieszkaniowa wielorodzinna, przy czym na terenie 16UMNW zakazuje się lokalizacji usług podlegających ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska; funkcje usługowe i mieszkaniowe mogą być realizowane jako wyłączne lub jako współistniejące na działce budowlanej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) forma zabudowy:

- a) budynki mieszkalne i usługowe:
 - na terenie 15UMNW – wolnostojące lub bliźniacze,
 - na pozostałych terenach – nie określa się,
- b) pozostałe:
 - na terenach: 1-2UMNW, 4-5UMNW, 7UMNW i 9-10UMNW – wolnostojące, lokalizowane wyłącznie w tylnej części działki budowlanej; dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną,
 - na pozostałych terenach – wolnostojące lub zintegrowane z budynkiem mieszkalnym; dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
 - a) na terenach 15UMNW, 17UMNW – nieprzekraczająca 0,4,
 - b) na terenach 3UMNW, 6UMNW, 8UMNW, 11UMNW-14UMNW, 16UMNW – nieprzekraczająca 0,5,
 - c) na terenach 1UMNW, 2UMNW, 4UMNW, 5UMNW, 7UMNW, 9UMNW, 10UMNW – nieprzekraczająca 0,8;
- 3) intensywność zabudowy:
 - a) na terenach 15UMNW, 17UMNW – minimalna: 0,05, maksymalna: 1,6,
 - b) na terenach: 3UMNW, 6UMNW, 8UMNW, 11UMNW-14UMNW, 16UMNW – minimalna: 0,1, maksymalna: 2,0,
 - c) na terenach: 1UMNW, 2UMNW, 4UMNW, 5UMNW, 7UMNW, 9UMNW, 10UMNW – minimalna: 0,1, maksymalna: 3,2;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej:
 - a) na terenach: 1UMNW, 2UMNW, 4UMNW, 5UMNW, 7UMNW, 9UMNW, 10UMNW – 10%,
 - b) na terenach: 3UMNW, 6UMNW, 8UMNW, 11UMNW-14UMNW, 16UMNW – 20%,
 - c) na 15UMNW i 17UMNW – 40%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków:
 - a) mieszkalnych i usługowych – 3, przy czym trzecia kondygnacja realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe,
 - b) gospodarczych i garażowych – 1;
- 6) maksymalna wysokość budynków:
 - a) mieszkalnych, usługowych:
 - na terenach: 7UMNW, 9UMNW-10UMNW – 11,0 m,
 - na pozostałych terenach – 12,0 m,
 - b) pozostałych – 7,0 m;
- 7) maksymalna wysokość elewacji budynków:
 - a) mieszkalnych i usługowych – 9,0 m,
 - b) pozostałych – 4,0 m;
- 8) maksymalna szerokość elewacji frontowej:
 - a) budynków mieszkalnych:
 - na terenach: 1UMNW-2UMNW, 4UMNW-5UMNW, 7UMNW, 9UMNW-10UMNW – zabudowa w pełnej szerokości działki budowlanej,
 - na terenach: 3UMNW, 6UMNW, 8UMNW, 11UMNW-14UMNW, 16UMNW – 15,0 m,

- na 15UMNW i 17UMNW – 25,0 m;
- b) pozostałych budynków - 8,0 m;
- 9) dachy budynków mieszkalnych i usługowych:
 - a) na terenach 1UMNW-11UMNW – dwuspadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych i nachyleniu 30-42°; okapy wysunięte poza lico muru do 60,0 cm,
 - b) na pozostałych terenach – dwuspadowe lub czterospadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych i nachyleniu 25-42°,
- 10) dachy budynków gospodarczych i garażowych wolnostojących – dwuspadowe, o nachyleniu 20-42°; na budynkach gospodarczych i garażowych lokalizowanych bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną – dachy płaskie;
- 11) na budynkach lokalizowanych w głębi działki budowlanej w odległości większej niż 15,0 m od wyznaczonych linii zabudowy i większej niż 20,0 m od granicy frontowej działki budowlanej oraz na budynkach gospodarczych i garażowych dopuszcza się dachy płaskie;
- 12) kierunek głównej kalenicy dachu:
 - a) na terenach 12UMNW-14UMNW i 16UMNW – równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki budowlanej lub do granicy z sąsiednią działką budowlaną,
 - b) na terenach 15UMNW i 17UMNW prostopadły lub równoległy do granicy z działką sąsiednią,
 - c) na terenach: 1UMNW-5UMNW, 7UMNW i 9UMNW-11UMNW – równoległy do granicy frontowej działki,
 - d) na terenach 6UMNW i 8UMNW – prostopadły do granicy z działką sąsiednią,
- 13) materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków:
 - a) na terenach: 1UMNW, 2UMNW, 4UMNW, 5UMNW, 7UMNW, 9UMNW, 10UMNW:
 - materiały wykończeniowe dachów – dachówka ceramiczna, bitumiczna lub blacha dachówkowa matowa,
 - materiały wykończeniowe elewacji – tynk, kamień,
 - kolorystyka dachów budynków – czerwony, brązowy lub grafitowy,
 - kolorystyka budynków – dostosowana do historycznych budynków sąsiednich oraz charakteru wnętrza urbanistycznego,
 - b) na pozostałych terenach – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5 lit. a - c;
- 14) ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5 lit d;
- 15) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu; ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku tereny należą do terenów mieszkaniowo – usługowych, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) dla terenów 1UMNW-15UMNW, w przypadku realizacji usług związanych ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, domów opieki społecznej, szpitali, wprowadza się standardy akustyczne odpowiednio jak dla terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, terenów domów opieki społecznej, terenów szpitali w miastach;
- 3) dla fragmentów terenów: 1UMNW, 2UMNW, 4UMNW, 5UMNW, 7UMNW i 9UMNW, dla ochrony obiektów i obszarów zabytkowych, obowiązują ustalenia §12 ust. 3;

- 4) dla fragmentu terenu 9UMNW, w granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia §12 ust. 4;
- 5) dla terenów: 1UMNW, 2UMNW, 4UMNW, 5UMNW, 7UMNW, 9UMNW, 10UMNW, w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 5;
- 6) dla terenów 1UMNW-11UMNW i 17UMNW, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 6;
- 7) dla fragmentów terenów: 7UMNW-9UMNW, 11UMNW, 14UMNW, w zakresie ochrony osi widokowej, obowiązują ustalenia §12 ust. 7;
- 8) dla fragmentów terenów: 1-2UMNW, 4-5UMNW, 7UMNW, 9-10UMNW, w granicach obszaru przestrzeni publicznej, obowiązują ustalenia §13 ust. 2;
- 9) dla fragmentów terenów: 6UMNW, 8UMNW i 16UMNW, w granicach wyznaczonej strefy zieleni, urządzonej obowiązują ustalenia §15 pkt 6;
- 10) dla fragmentów terenów: 6UMNW, 8UMNW, 12UMNW-14UMNW i 17UMNW w związku z przebiegiem napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV obowiązują ustalenia §15 pkt 7.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek:
 - a) na terenach: 15UMNW i 17UMNW – 300,0 m²,
 - b) na terenach: 3UMNW, 6UMNW, 8UMNW, 11-14UMNW – 400,0 m²,
 - c) na terenie 16UMNW – 1000,0 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działek:
 - a) na terenach: 15UMNW i 17UMNW – 10,0 m,
 - b) na terenach: 3UMNW, 6UMNW, 8UMNW, 11-14UMNW – 15,0 m,
 - c) na terenie 16UMNW – 20,0 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowi jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$;

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) dla każdej z istniejących i projektowanych działek dopuszcza się urządzenie wyłącznie jednego zjazdu z drogi publicznej; podział nieruchomości nie może powodować większej ilości zjazdów niż jest dopuszczalne do zrealizowania przy istniejącym podziale działek;
- 3) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów, zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów:

- 1) dla terenów: 1UMNW, 2UMNW, 4UMNW, 5UMNW, 7UMNW, 9UMNW-11UMNW zakaz realizacji obiektów tymczasowych;
- 2) dla pozostałych terenów – zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 24. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MNW – 4MNW, ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna; zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna mogą być realizowane jako wyłączne lub jako współistniejące na działce budowlanej;
- 2) dopuszczalne – usługi lokalizowane w parterach budynków mieszkalnych, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) zakazuje się lokalizacji usług podlegających ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie w wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska.

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) forma zabudowy:
 - a) budynki mieszkalne - wolnostojące lub zespoły budynków,
 - b) budynki garażowe – realizowane w formie zespołu budynków,
 - c) budynki gospodarcze – wolnostojące;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,4;
- 3) intensywność zabudowy – minimalna: 0,1, maksymalna: 1,6;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 30%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych:
 - a) budynków mieszkalnych – 3,
 - b) pozostałych – 1;
- 6) maksymalna wysokość:
 - a) budynków mieszkalnych – 12,0 m,
 - b) pozostałych – 7,0 m;
- 7) maksymalna wysokość elewacji budynków:
 - a) budynków mieszkalnych – 10,0 m,
 - b) pozostałych – 4,0 m;
- 8) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków – 50,0 m;
- 9) dachy:
 - a) na terenach 1MNW i 2MNW - dwuspadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych i nachyleniu nieprzekraczającym 42°,
 - b) na terenach 3MNW i 4MNW - dwuspadowe lub czterospadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych i nachyleniu nieprzekraczającym 42°;
- 10) kierunek głównej kalenicy dachu:
 - a) na terenach 1MNW i 2MNW - równoległy lub prostopadły do granicy z sąsiednią działką budowlaną;
 - b) na terenie 3MNW – prostopadły lub równoległy do granicy z sąsiednią działką budowlaną,
 - c) na terenie 4MNW – równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki budowlanej lub do granicy z sąsiednią działką budowlaną;
- 11) materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków oraz ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5;
- 12) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku tereny należą do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) dla fragmentów terenów 2MNW i 4MNW w związku z przebiegiem napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV obowiązują ustalenia §15 pkt 7.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 1000,0 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działek – 20,0 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowni jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) dla każdej z istniejących i projektowanych działek dopuszcza się urządzenie wyłącznie jednego zjazdu z drogi publicznej. Podział nieruchomości nie może powodować większej ilości zjazdów niż jest dopuszczalne do zrealizowania przy istniejącym podziale działek;
- 3) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów, zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości:

- 1) dla terenu 4MNW – 20%;
- 2) dla pozostałych terenów – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 25. 1. Dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolami 1MW – 7MW, ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) dopuszczalne:
 - a) na terenie 4MW – usługi gastronomii, kultury, oświaty, turystyki, pensjonaty, hotele,
 - b) na terenach: 1MW-3MW, 5MW, 6MW - usługi, przy czym wielkość powierzchni użytkowej obiektów usługowych nie może przekraczać powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działce budowlanej; zakazuje się lokalizacji usług podlegających ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska,
 - c) na terenie 7MW – infrastruktura towarzysząca zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej: boiska, place zabaw, siłownia, itp.

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) forma zabudowy:
 - a) budynki mieszkalne lub usługowe – wolnostojące,

- b) pozostałe – wolnostojące lub zespoły budynków;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,4;
- 3) intensywność zabudowy:
 - a) na terenach: 1MW-3MW, 5MW i 6MW – minimalna: 0,05, maksymalna: 2,0,
 - b) na terenie 4MW – minimalna: 0,05, maksymalna: 1,2,
 - c) na terenie 7MW – minimalna: 0,05, maksymalna: 1,6;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 30%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków:
 - a) mieszkalnych i usługowych na terenach: 1MW-3MW, 5MW i 6MW – 4,
 - b) mieszkalnych i usługowych na terenie 4MW – 2,
 - c) mieszkalnych na terenie 7MW – 3,
 - d) pozostałych – 1;
- 6) maksymalna wysokość budynków:
 - a) mieszkalnych i usługowych na terenach: 1MW-3MW, 5MW i 6MW – 14,0 m,
 - b) mieszkalnych i usługowych na terenie 4MW – 10,0 m,
 - c) mieszkalnych na terenie 7MW – 12,0 m,
 - d) pozostałych – 7,0 m;
- 7) maksymalna wysokość elewacji budynków:
 - a) mieszkalnych i usługowych na terenach: 1MW-3MW, 5MW i 6MW – 12,0 m,
 - b) mieszkalnych i usługowych na terenie 4MW – 5,0 m,
 - c) mieszkalnych na terenie 7MW – 8,0 m,
 - d) pozostałych – 4,0 m;
- 8) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków:
 - a) mieszkalnych i usługowych na terenach 1-6MW – 45,0 m,
 - b) mieszkalnych na terenie 7MW – 30,0 m,
 - c) wolnostojących budynków gospodarczych – 15,0 m;
- 9) dachy budynków:
 - a) na terenie 4MW – dwuspadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych i nachyleniu 35-42°; okapy wysunięte poza lico muru do 60 cm,
 - b) na terenach 1MW-3MW i 6MW – dwuspadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych i nachyleniu nieprzekraczającym 42°,
 - c) na terenie 5MW - dwuspadowe lub czterospadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych i nachyleniu nieprzekraczającym 42°;
- 10) kierunek głównej kalenicy dachu:
 - a) na terenie 5MW – prostopadły lub równoległy do granicy z sąsiednią działką budowlaną,
 - b) na terenach: 1MW, 3MW, 4MW i 6MW - równoległy do granicy frontowej działki budowlanej,
 - c) na terenie 2MW - prostopadły lub równoległy do granicy z sąsiednią działką budowlaną;
- 11) materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków oraz ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5;
- 12) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczegółne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku tereny należą do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
- 2) dla terenu 4MW, zagospodarowanie obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, obowiązują ustalenia §12 ust. 2;
- 3) dla terenu 5MW, dla ochrony obiektów i obszarów zabytkowych, obowiązują ustalenia §12 ust. 3;
- 4) dla fragmentu terenu 4MW, w granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia §12 ust. 4;
- 5) dla terenu 4MW, w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 5;
- 6) dla terenów 1MW i 4MW-5MW, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust.6;
- 7) dla fragmentu terenu 4MW, w granicach obszaru przestrzeni publicznej, obowiązują ustalenia §13 ust. 2;
- 8) dla fragmentu terenu 2MW w związku z przebiegiem napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV obowiązują ustalenia §15 pkt 7.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 600,0 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działek dla terenów – 20,0 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowi jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) dla każdej z istniejących i projektowanych działek dopuszcza się urządzenie wyłącznie jednego zjazdu z drogi publicznej; podział nieruchomości nie może powodować większej ilości zjazdów niż jest dopuszczalne do zrealizowania przy istniejącym podziale działek;
- 3) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów, zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zakazuje się realizacji budynków tymczasowych.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 26. 1. Dla terenów zabudowy usługowej i mieszkaniowej wielorodzinnej, oznaczonych symbolami 1UMW i 2UMW, ustala się przeznaczenie terenu - zabudowa usługowa i mieszkaniowa wielorodzinna, przy czym zakazuje się lokalizacji usług podlegających ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie w wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska; funkcje usługowe i mieszkaniowe mogą być realizowane jako wyłączne lub jako współistniejące na działce budowlanej.

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) forma zabudowy:
 - a) budynków mieszkalnych i usługowych – wolnostojące,

- b) pozostałych – wolnostojące lub zespoły budynków;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,5;
- 3) intensywność zabudowy – minimalna: 0,5, maksymalna: 2,5;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 20%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków:
 - a) mieszkalnych i usługowych - 4,
 - b) pozostałych – 1;
- 6) maksymalna wysokość budynków:
 - a) mieszkalnych i usługowych – 14,0 m,
 - b) pozostałych – 7,0 m;
- 7) maksymalna wysokość elewacji budynków:
 - a) mieszkalnych i usługowych – 12,0 m,
 - b) pozostałych – 4,0 m;
- 8) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków – 45,0 m;
- 9) dachy budynków – płaskie lub dwuspadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych i nachyleniu 15-42°;
- 10) kierunek głównej kalenicy dachu - równoległy do granicy frontowej działki budowlanej;
- 11) materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków oraz ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5;
- 12) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku tereny należą do terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego;
- 2) dla terenu 1UMW, w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 5;
- 3) dla terenów 1UMW i 2UMW, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 6.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 400,0 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działek – 20,0 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowi jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) dla każdej z istniejących i projektowanych działek dopuszcza się urządzenie wyłącznie jednego zjazdu z drogi publicznej;
- 3) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów, zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zakaz realizacji budynków tymczasowych.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 27. 1. Dla terenu zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami 1U-5U, ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe – zabudowa usługowa, przy czym zakazuje się lokalizacji usług podlegających ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku zgodnie w wymogami przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska;
- 2) dopuszczalne dla terenów 1U, 3U i 4U – funkcje mieszkaniowe, przy czym nie dopuszcza się lokalizacji pomieszczeń mieszkalnych w parterach budynków.

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) forma zabudowy:
 - a) budynki usługowe – wolnostojące,
 - b) pozostałe – wolnostojące; dopuszcza się lokalizację bezpośrednio przy granicy z sąsiednią działką budowlaną;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
 - a) na terenach 2U, 4U i 5U – nieprzekraczająca 0,4,
 - b) na terenach 1U i 3U – nieprzekraczająca 0,6;
- 3) intensywność zabudowy:
 - a) na terenach 2U, 4U i 5U – minimalna: 0,05, maksymalna: 1,6,
 - b) na terenach 1U i 3U – minimalna: 0,1, maksymalna: 2,4;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej:
 - a) na terenach 2U i 4U – 40%,
 - b) na terenach 1U, 3U – 30%,
 - c) na terenie 5U – 20%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków:
 - a) usługowych – 3, przy czym trzecia kondygnacja realizowana wyłącznie jako poddasze użytkowe,
 - b) pozostałych – 1;
- 6) maksymalna wysokość budynków:
 - a) usługowych – 12,0 m,
 - b) pozostałych – 7,0 m;
- 7) maksymalna wysokość elewacji budynków:
 - a) usługowych – 9,0 m
 - b) pozostałych – 4,0 m;
- 8) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków usługowych – 40,0 m;
- 9) dachy budynków – płaskie lub dwuspadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połąci dachowych i nachyleniu 30-40°;

10) kierunek głównej kalenicy dachu:

- a) na terenach: 1U, 2U, 4U i 5U – równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki budowlanej,
- b) na terenie 3U – równoległy do granicy frontowej działki budowlanej;

11) materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków oraz ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5;

12) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczegółne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku tereny nie należą do terenów podlegających ochronie akustycznej, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) dla terenów: 1U, 3U i 4U, w przypadku realizacji funkcji mieszkalnej, wprowadza się standardy akustyczne odpowiednio jak dla terenów mieszkaniowo – usługowych;
- 3) dla terenu 1U, zagospodarowanie obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, obowiązują ustalenia §12 ust. 2;
- 4) dla terenu 3U, dla ochrony obiektów i obszarów zabytkowych, obowiązują ustalenia §12 ust. 3;
- 5) dla terenu 3U, w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 5;
- 6) dla terenów 1U-4U, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 6;
- 7) dla fragmentu terenu 1U, w granicach strefy ochrony ekspozycji, obowiązują ustalenia §12 ust. 8;
- 8) dla fragmentu terenu 3U, w granicach obszaru przestrzeni publicznej, obowiązują ustalenia §13 ust. 2;
- 9) dla fragmentu terenu 2U, w granicach strefy sanitarnej w odległości 50,0 m od cmentarza, obowiązują ustalenia §15 pkt 3 lit. a.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 400,0 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działek – 20,0 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowi jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$;

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów, zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 28.1. Dla terenu zabudowy usługowej, oznaczonego symbolem 1UK, ustala się przeznaczenie terenu – usługi kultury.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje zachowanie istniejącego kościoła parafialnego p.w. św. Stanisława Biskupa wraz z otoczeniem w obrębie murów cmentarza przykościelnego;
- 2) forma zabudowy – budynek wolnostojący;
- 3) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,3;
- 4) intensywność zabudowy – minimalna: 0,1, maksymalna: 1,0;
- 5) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 20%;
- 6) maksymalna wysokość budynków – 20,0 m, dla elementów architektonicznych jak wieże i wieżyczki dopuszcza się wysokość do 30,0 m;
- 7) dachy budynków – dwuspadowy o nachyleniu połaci 40-60°;
- 8) kierunek głównej kalenicy dachu – prostopadły do granicy frontowej działki budowlanej;
- 9) materiały wykończeniowe:
 - a) elewacje: tynk w kolorze szarym lub piaskowo-szarym, cegła licowa w naturalnym kolorze,
 - b) dach: blacha miedziana,
- 10) ogrodzenie – mur z kamienia polnego i cegły; dopuszcza się zastosowanie elementów stalowych;
- 11) zakaz lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych; zakaz nie dotyczy tablic informacyjnych; lokalizacja tablic informacyjnych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) teren nie należy do terenów podlegających ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku;
- 2) dla terenu obowiązują ustalenia: zagospodarowanie obiektów i obszarów wpisanych do rejestru zabytków, zgodnie z §12 ust. 2, w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, zgodnie z §12 ust. 5, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego, zgodnie z §12 ust. 6, dla obszaru przestrzeni publicznej, zgodnie z §13 ust. 2.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 3 000,0 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działek – 40,0 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów, zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zakaz lokalizacji obiektów tymczasowych.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 29. 1. Dla terenów zabudowy usługowej, oznaczonych symbolami 1UO i 2UO, ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe – usługi oświaty;
- 2) dopuszczalne – funkcje usługowe o charakterze biurowo-administracyjnym.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) forma zabudowy – budynki wolnostojące lub zespoły budynków;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,4;
- 3) intensywność zabudowy – minimalna: 0,05, maksymalna: 1,6;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 30%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków:
 - a) usługowych – 3,
 - b) pozostałych – 1;
- 6) maksymalna wysokość budynków:
 - a) usługowych – 14,0 m,
 - b) pozostałych – 7,0 m;
- 7) maksymalna wysokość elewacji budynków:
 - a) usługowych – 12,0 m,
 - b) pozostałych – 4,0 m;
- 8) dachy budynków – płaskie lub spadziste o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połąci dachowych i nachyleniu nieprzekraczającym 40°;
- 9) kierunek głównej kalenicy dachu – nie określa się;
- 10) materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków – dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań niż określone w §9 pkt 5;
- 11) ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5;
- 12) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku tereny należą do terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży;
- 2) dla fragmentu terenu 2UO, w zakresie ochrony osi widokowej, obowiązują ustalenia §12 ust. 7;
- 3) dla fragmentów terenów, w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 5.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 1000,0 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działek dla terenów – 25,0 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowi jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. **Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej** – zgodnie z ustaleniami §18.

6. **Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:**

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów, zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. **Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów** – zgodnie z ustaleniami §19.

8. **Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości** – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 30. 1. Dla terenów sportu i rekreacji, oznaczonych symbolami 1US i 2US ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe – tereny sportu i rekreacji;
- 2) dopuszczalne – usługi z zakresu zdrowia, administracji, handlu i gastronomii; powierzchnia użytkowa funkcji przeznaczenia dopuszczalnego nie może stanowić więcej niż 30% powierzchni użytkowej budynku.

2. **Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:**

- 1) forma zabudowy – budynki wolnostojące lub zespoły budynków;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,3;
- 3) intensywność zabudowy – minimalna: 0,001, maksymalna: 0,6;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 30%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków – 2;
- 6) maksymalna wysokość budynków – 14,0 m;
- 7) dachy spadziste o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połąci dachowych i nachyleniu nieprzekraczającym 40° lub dachy płaskie;
- 8) kierunek głównej kalenicy dachu budynków – nie określa się;
- 9) materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków – dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań niż określone w §9 pkt 5;
- 10) ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5, przy czym dopuszcza się wysokość ogrodzenia stanowiącego ogrodzenie boiska lub placu gier do 7,0 m;
- 11) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. **Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych** – tereny nie należą do terenów podlegających ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.

4. **Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości:**

- 1) minimalna powierzchnia działek – 3000,0 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działek – 50,0 m,
- 3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek – prostopadły do granicy frontowej działki lub równoległy do granicy działki sąsiedniej.

5. **Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej** – zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami §17 ust.2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 31. 1. Dla terenów obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, oznaczonych symbolami 1PU – 19PU, ustala się przeznaczenie:

- 1) dla terenów 1PU–16PU, 19PU: tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług, z wyłączeniem usług podlegających ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku;
- 2) dla terenów 17PU i 18PU: tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów i usług związanych z przetwórstwem rolniczym, produkcją żywności, przechowywaniem i obrotem żywnością i innymi produktami pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, obsługą rolnictwa.

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) forma zabudowy - budynki wolnostojące lub zespoły budynków;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej:
 - a) na terenach 4PU, 6PU-8PU – nieprzekraczająca 0,6,
 - b) na terenie 17PU – nieprzekraczająca 0,85,
 - c) na pozostałych terenach – nieprzekraczająca 0,5;
- 3) intensywność zabudowy:
 - a) na terenach 4PU i 6PU-8PU – minimalna: 0,1, maksymalna: 1,8,
 - b) na pozostałych terenach – minimalna: 0,1, maksymalna: 1,5;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej:
 - a) na terenach 4PU, 6PU-8PU, 17PU i 18PU – 10%,
 - b) na pozostałych terenach – 20%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków – 3;
- 6) maksymalna wysokość budynków::
 - a) na terenach 1PU–16PU, 18PU-19PU – 14,0 m, z zastrzeżeniem pkt 7;
 - b) na terenie 17PU – 20,0 m;
- 7) dopuszcza się lokalizację budynków magazynowych i produkcyjnych mieszczących instalacje produkcyjne wymagające wysokości budynku większej, niż określona w pkt 6 lit. a:
 - a) na terenach: 3PU, 5PU i 6PU – o wysokości nieprzekraczającej 20,0 m,
 - b) na terenach 7PU i 8PU – o wysokości nieprzekraczającej 30,0 m;
- 8) dachy budynków – płaskie lub spadziste o nachyleniu połaci nieprzekraczającym 40°;
- 9) materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków – dopuszcza się stosowanie innych rozwiązań niż określone w §9 pkt 5;
- 10) ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5; dopuszcza się wysokość ogrodzenia do 2,5 m;

11) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) tereny nie należą do terenów podlegających ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku;
- 2) dla fragmentów terenów 9PU, 11PU–13PU, 16PU, w granicach gruntów zmeliorowanych, obowiązują ustalenia §11 pkt. 13 lit. c;
- 3) dla terenu 9PU, dla ochrony obiektów i obszarów zabytkowych, obowiązują ustalenia §12 ust. 3;
- 4) dla fragmentów terenów: 5PU, 12PU, 13PU, 17PU i 18PU, w granicach stref ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia §12 ust. 4;
- 5) dla fragmentów terenów: 1PU, 3PU, 4PU, 6PU-8PU, 13PU, w granicach wyznaczonych stref zieleni urządzonej, obowiązują ustalenia §15 ust. 6;
- 6) dla fragmentów terenów 1PU-8PU i 15PU-16PU, w związku z przebiegiem napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV obowiązują ustalenia §15 pkt 7.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 1000,0 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działek dla terenów – 30,0 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowi jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) zakaz obsługi komunikacyjnej z jezdni głównych dróg 1KDS i 1KDGP;
- 3) zakaz bezpośredniej obsługi komunikacyjnej terenów 17PU, 18PU i 19PU z drogi głównej ruchu przyspieszonego 3KDGP; dopuszcza się obsługę komunikacją:
 - a) terenu 17PU poprzez drogę wewnętrzną 26KDW,
 - b) terenu 18PU z terenu drogi wewnętrznej 24KDW,
 - c) terenu 19 PU z terenu dróg wewnętrznych 24KDW i 26KDW;
- 4) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów, zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości:

- 1) dla terenów: 1PU–3PU, 5PU, 7PU–19PU – 30%;
- 2) dla pozostałych terenów – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 32. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej – gazownictwa, oznaczonego symbolem II-G ustala się przeznaczenie – tereny infrastruktury technicznej – gazownictwa.

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,4;
- 2) intensywność zabudowy – minimalna: 0,001, maksymalna: 0,4;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 20%;
- 4) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 1;
- 5) maksymalna wysokość budynków – 9,0 m;
- 6) dachy płaskie lub spadziste o nachyleniu połaci nieprzekraczającym 40°;
- 7) kierunek kalenicy, materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków – nie określa się;
- 8) ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych - zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5 lit. a i d; dopuszcza się realizację ogrodzeń o wysokości do 2,5 m;
- 9) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – dla fragmentu terenu w granicach strefy ochrony stanowiska archeologicznego obowiązują ustalenia §12 ust. 4.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek – 1000,0 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu nowo wydzielanych działek – 20,0 m,
- 3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowni jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów:

- 1) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 33. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej – kanalizacji, oznaczonego symbolem II-K ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe – tereny infrastruktury technicznej – kanalizacja;
- 2) dopuszczalne – objekty administracyjno-socjalne.

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,4;
- 2) intensywność zabudowy – minimalna: 0,01, maksymalna: 0,4;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 20%;
- 4) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 1;

- 5) maksymalna wysokość budynków – 9,0 m;
- 6) dachy płaskie lub spadziste o nachyleniu połaci nieprzekraczającym 40°;
- 7) kierunek kalenicy, materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków – nie określa się;
- 8) ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5 lit d, przy czym dopuszcza się realizację ogrodzeń o wysokości do 2,5 m;
- 9) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczegółne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) teren nie podlegają ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku;
- 2) dla fragmentu terenu, w granicach wyznaczonej strefy zieleni urządzonej, obowiązują ustalenia §15 pkt 6;

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 1000,0 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działek – 20,0 m,
- 3) kąt położenia granic nowo wydzielanych działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowni jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenów:

- 1) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 34. 1. Dla terenu infrastruktury technicznej – wodociągu, oznaczonego symbolem II-W ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe – tereny infrastruktury technicznej – wodociągi;
- 2) dopuszczalne – obiekty produkcyjne i magazynowe, usługi, z wyłączeniem usług podlegających ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) forma zabudowy – budynki wolnostojące lub zespoły budynków;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,6;
- 3) intensywność zabudowy – minimalna: 0,04, maksymalna: 1,5;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 10%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków – 3;
- 6) maksymalna wysokość budynków – 14,0 m;
- 7) dachy budynków - dwuspadowe lub czterospadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych o kącie nachylenia 25-40° lub dachy płaskie;

- 8) materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków, ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5;
- 9) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: teren nie należy do terenów podlegających ochronie w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 1000,0 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działek – 22,0 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowni jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej - zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległego terenu drogi głównej ruchu przyspieszonego 5KDGP;
- 2) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów, zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – 20%.

§ 35. 1. Dla terenów rolniczych, oznaczonych symbolami 1R–19R ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe – tereny rolnicze;
- 2) dopuszczalne:
 - a) urządzenia służące retencjonowaniu wód, gospodarowaniu wodą w rolnictwie,
 - b) na terenach 1R–9R, 11R i 13R, na działkach o powierzchni powyżej 1ha – zabudowa zagrodowa, obiekty przetwórstwa rolno-spożywczego, obiekty produkcyjne w gospodarstwach rolnych, z wyłączeniem obiektów chowu lub hodowli zwierząt w liczbie powyżej 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP),
 - c) na terenie 12R zabudowa zagrodowa, obiekty przetwórstwa rolno-spożywczego, obiekty produkcyjne w gospodarstwach rolnych, z wyłączeniem obiektów chowu lub hodowli zwierząt w liczbie powyżej 40 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP).

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) dla terenów 10R, 14R–19R:
 - a) zakazuje się lokalizacji budynków,
 - b) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 80%;
- 2) dla terenów 1R–9R, 11R–13R:
 - a) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,4;
 - b) intensywność zabudowy – minimalna: 0,001, maksymalna: 0,4;
 - c) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej - 40%;
 - d) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych – 2;

- e) maksymalna wysokość budynków – 12,0 m;
 - f) dachy płaskie lub spadziste dwuspadowe lub czterospadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych i nachyleniu 20-42°;
 - g) kierunek głównej kalenicy dachu - równoległy lub prostopadły do granicy frontowej działki budowlanej lub do granicy z sąsiednią działką budowlaną;
 - h) materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków – nie ustala się wymogów;
- 3) ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych – nie ustala się wymogów;
- 4) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku teren nie należy do terenów podlegających ochronie akustycznej, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) w przypadku realizacji zabudowy zagrodowej wprowadza się standardy akustyczne odpowiednio jak dla terenów zabudowy zagrodowej;
- 3) dla fragmentów terenów 1R-4R w granicach gruntów zmeliorowanych obowiązują ustalenia §11 pkt 13 lit. c.;
- 4) dla fragmentów terenów: 1R-5R i 7R w granicach stref ochrony stanowisk archeologicznych obowiązują ustalenia §12 ust. 4;
- 5) dla fragmentów terenów: 3R-6R i 8R w związku z przebiegiem napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV obowiązują ustalenia §15 pkt 7;
- 6) dla fragmentu terenu 10R w związku z przebiegiem napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV obowiązują ustalenia §15 pkt 8.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie ustala się.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie lub dojazdami gospodarczymi przez tereny posiadające bezpośredni dostęp do terenów komunikacji, zastrzeżeniem pkt 2;
- 2) obsługa komunikacyjna z terenów dróg KDS i KDGP dopuszczalna wyłącznie z jezdni dróg serwisowych dla działek nieposiadających dostępu do drogi publicznej kategorii niższej;
- 3) obowiązek zapewnienia miejsc parkingowych dla samochodów zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 36. 1. Dla terenów zieleni urządzonej, oznaczonych symbolem 1ZP-21ZP, ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe – tereny zieleni urządzonej;
- 2) dopuszczalne:
 - a) na terenach 7ZP i 10ZP – dopuszcza się zachowanie istniejących obiektów z wykorzystaniem ich na cele usług oświaty oraz cele mieszkalne,

b) zbiorniki wodne, wiaty, zadaszenia związane z obsługą terenu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązek urządzenia terenu jako zielonego o charakterze parkowym;
- 2) zakaz lokalizacji budynków;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 80%;
- 4) ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych:
 - a) na terenach: 7ZP i 10ZP – zgodnie z ustaleniami §9 pkt 5 lit. d,
 - b) na pozostałych terenach – zakaz realizacji ogrodzeń;
- 5) zakaz lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych; zakaz nie dotyczy tablic informacyjnych; lokalizacja tablic informacyjnych – zgodnie z ustaleniami §10;
- 6) na terenach 9ZP, 13ZP-16ZP nakazuje się urządzenie ścieżki rowerowej.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) w zakresie dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku:
 - a) tereny 7ZP i 10ZP należą do terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 - b) pozostałe tereny nie należą do terenów podlegających ochronie akustycznej;
- 2) dla terenu 8ZP oraz fragmentu terenu 7ZP, w granicach obszaru przestrzeni publicznej, obowiązują ustalenia §13 ust. 2;
- 3) dla terenów 3ZP, 7ZP i 18ZP, dla ochrony obiektów i obszarów zabytkowych, obowiązują ustalenia §12 ust. 3;
- 4) dla fragmentu terenu 3ZP, w granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia §12 ust. 4;
- 5) dla terenu 8ZP oraz fragmentu terenu 7ZP, w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 5;
- 6) dla terenów: 5ZP-9ZP, 11ZP, 12ZP i 14ZP-16ZP, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 6;
- 7) dla fragmentów terenów 12ZP i 13ZP, w zakresie ochrony osi widokowej, obowiązują ustalenia §12 ust. 7;
- 8) dla fragmentu terenu 5ZP, w granicach strefy ochrony ekspozycji, obowiązują ustalenia §12 ust. 8;
- 9) dla terenów 5ZP i 20ZP oraz fragmentów terenów 6ZP i 7ZP, w granicach strefy sanitarnej w odległości 50,0 m od cmentarza, obowiązują ustalenia §15 pkt 3 lit. a;
- 10) dla fragmentów terenów 9ZP, 11ZP i 12ZP, w odległości 6,0 m od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV, obowiązują ustalenia §15 pkt 7.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 1000 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działek dla terenów – 30,0 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowi jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie lub dojazdami gospodarczymi przez tereny posiadające bezpośredni dostęp do terenów komunikacji;
- 2) należy zapewnić miejsca parkingowe dla samochodów zgodnie z ustaleniami §17 ust. 2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 37. 1. Dla terenów cmentarzy, oznaczonych symbolami 1ZC i 2ZC ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe – cmentarze;
- 2) dopuszczalne – zabudowa związana z funkcjonowaniem cmentarzy tj.: kaplica, dom pogrzebowy, kolumbaria.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) zachowanie istniejącego cmentarza, na terenie 2ZC;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,1;
- 3) intensywność zabudowy – minimalna: 0,001, maksymalna: 0,1;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 20%;
- 5) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków - 1;
- 6) maksymalna wysokość budynków – 9,0 m,
- 7) maksymalna wysokość elewacji budynków – 14,0 m,
- 8) maksymalna szerokość elewacji frontowej budynków – 20,0 m,
- 9) dachy dwuspadowe lub czterospadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połaci dachowych i nachyleniu 20-40°;
- 10) kierunek głównej kalenicy dachu – prostopadły do granicy frontowej działki budowlanej;
- 11) ogrodzenia działek lub terenów lokalizowane od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych - ażurowe, co najmniej powyżej 1,10 m od poziomu terenu, o wysokości nieprzekraczającej 2,0 m; powierzchnia prześwitów w ogrodzeniu na całym jego przebiegu, z wyłączeniem obudowy wjazdu i wejścia na teren działki nie może być mniejsza niż 20% powierzchni ogrodzenia;
- 12) zakaz lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych; zakaz nie dotyczy tablic informacyjnych; lokalizacja tablic informacyjnych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) dla terenu 2ZC, dla ochrony obiektów i obszarów zabytkowych, obowiązują ustalenia §12 ust. 3;
- 2) dla fragmentu terenu 2ZC, w granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia §12 ust. 4;
- 3) dla terenu 2ZC, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 6.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 3000,0 m²;
- 2) minimalna szerokość frontu działek dla terenów – 30,0 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowi jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna terenów z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) należy zapewnić miejsca parkingowe dla samochodów zgodnie z ustaleniami §17 ust.2-5.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 38. 1. Dla terenu lasów, oznaczonego symbolem 1ZL, ustala się przeznaczenie – lasy.

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) zakaz realizacji zabudowy;
- 2) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 100%.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – nie ustala się.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości – nie ustala się.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna poprzez teren 3R, z terenów komunikacji do niego przylegający;
- 2) nie ustala się obowiązku realizacji miejsc parkingowych – potrzeby nie występują.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 39. 1. Dla terenów wód powierzchniowych, oznaczonych symbolami 1W-4W, ustala się przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe - tereny wód powierzchniowych;
- 2) dopuszczalne - obiekty i urządzenia związane z gospodarką wodami.

2. Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) zakaz lokalizacji budynków;
- 2) zakaz grodzenia terenu;

- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 90%;
- 4) zagospodarowanie terenu w sposób umożliwiający dostęp dla prowadzenia prac konserwacyjnych.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się.

4. **Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości** – nie ustala się.

5. **Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej** – zgodnie z ustaleniami §18.

6. **Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:**

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) nie ustala się obowiązku realizacji miejsc parkingowych – potrzeby nie występują.

7. **Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów** – zgodnie z ustaleniami §19.

8. **Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości** – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 40. 1. Dla terenów placów publicznych, oznaczonych symbolami 1KD i 2KD, ustala się przeznaczenie – tereny placów publicznych.

2. **Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:**

- 1) obowiązek ukształtowania zintegrowanej przestrzeni ogólnodostępnej, obejmującej rozwiązania komunikacji pieszej, zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, przystanki komunikacji zbiorowej i taxi;
- 2) na terenie 1KD:
 - a) zakaz realizacji zabudowy z wyjątkiem urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów związanych z organizacją i obsługą imprez masowych, obsługi targowiska, obiektów o funkcji handlowo-usługowej;
 - b) maksymalna łączna powierzchnia zabudowy – 800,0 m²,
 - c) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,1,
 - d) intensywność zabudowy – minimalna: 0,001, maksymalna: 0,1,
 - e) maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych budynków - 1;
 - f) maksymalna wysokość budynków – 7,0 m,
 - g) maksymalna wysokość elewacji budynków – 4,0 m,
 - h) dachy dwuspadowe lub czterospadowe o symetrycznym układzie odpowiadających sobie połąci dachowych i nachyleniu 20-42°,
 - i) kierunek głównej kalenicy dachu – prostopadły do granicy frontowej działki budowlanej,
 - j) materiały wykończeniowe, kolorystyka budynków – nie określa się wymogów,
 - k) forma obiektów związanych z organizacją i obsługą imprez masowych – dowolna;
- 3) na terenie 2KD zakazuje się lokalizacji budynków oraz tymczasowych obiektów handlowo-usługowych;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 20%;
- 5) zakaz lokalizacji tablic reklamowych i urządzeń reklamowych; zakaz nie dotyczy tablic informacyjnych; lokalizacja tablic informacyjnych – zgodnie z ustaleniami §10.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

- 1) dla terenu 2KD, dla obszaru przestrzeni publicznej, obowiązują ustalenia: §13 ust. 2, w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 5;
- 2) dla terenów w granicach strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 6;
- 3) dla terenu 2KD oraz fragmentu terenu 1KD, w granicach strefy ochrony ekspozycji obowiązują ustalenia §12 ust. 8;
- 4) dla fragmentu terenu 1KD, w granicach strefy sanitarnej w odległości 50,0 m od cmentarza, obowiązują ustalenia §15 pkt 3 lit. a.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 5000,0 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działek – 22,0 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowni jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) nie ustala się obowiązku realizacji miejsc parkingowych – potrzeby nie występują.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 41. 1. Dla terenu garaży, oznaczonego symbolem 1KS, ustala się przeznaczenie – tereny parkingów i garaży.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego oraz warunki zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) dopuszcza się lokalizację garaży bezpośrednio przy granicy działki z sąsiednią działką budowlaną;
- 2) wielkość powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni działki budowlanej – nieprzekraczająca 0,8;
- 3) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni działki budowlanej – 10%
- 4) wysokość budynków nieprzekraczającą 4,0 m;
- 5) szerokość elewacji frontowej:
 - a) pojedynczego obiektu – nieprzekraczającą 6,0 m,
 - b) zespołu obiektów – nieprzekraczającą 90,0 m;
- 6) dachy płaskie;
- 7) realizację zabudowy w formie zespołów - od 5 do 20 garaży;
- 8) wymogów w zakresie kolorystyki elewacji i dachów oraz stosowanych materiałów wykończeniowych nie ustala się.

3. Szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych: nie ustala się.

4. Zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Parametry działek uzyskiwanych w wyniku przeprowadzenia scalenia i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działek – 25,0 m²,
- 2) minimalna szerokość frontu działek – 3,5 m,
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego – prostopadły lub równy kątowni jakie tworzą granice istniejących działek z tolerancją $\pm 10^\circ$.

5. Zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej – zgodnie z ustaleniami §18.

6. Zasady obsługi komunikacyjnej terenu:

- 1) obsługa komunikacyjna z przyległych terenów komunikacji wyznaczonych w planie;
- 2) nie ustala się obowiązku realizacji miejsc parkingowych – potrzeby nie występują.

7. Zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów - zgodnie z ustaleniami §19.

8. Stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

§ 42. 1. Układ komunikacyjny tworzą drogi publiczne: drogi ekspresowe, główne ruchu przyspieszonego, zbiorcze, lokalne, dojazdowe, drogi wewnętrzne.

2. Dla terenu drogi ekspresowej, oznaczonej symbolem 1KDS, ustala się:

- 1) **przeznaczenie** – droga ekspresowa;
- 2) **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 1KDS – od 50,0 do 386,9 m,
 - b) podstawowy przekrój drogi – jedno lub dwujezdniowy,
 - c) szerokość jezdni – zgodna z wymogami przepisów odrębnych,
 - d) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń służących ograniczeniu oddziaływań akustycznych drogi na tereny sąsiednie,
 - e) zakazuje się obsługi komunikacyjnej przyległych działek, z zastrzeżeniem lit. f,
 - f) dopuszczalna obsługa komunikacyjna przyległych działek nieposiadających dostępu do drogi kategorii niższej, z dróg serwisowych, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych,
 - g) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10;
- 3) **szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:**
 - a) dla fragmentu terenu, w granicach gruntów zmeliorowanych, obowiązują ustalenia §11 pkt 13 lit. c,
 - b) dla fragmentu terenu, w granicach stref ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia §12 ust. 4,
 - c) dla fragmentu terenu, w odległości 6,0 m od skrajnych przewodów napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV, obowiązują ustalenia §15 pkt 7;

- 4) **zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej** – zgodnie z ustaleniami §18;
- 5) **zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów** - zgodnie z ustaleniami §19;
- 6) **stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości** – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

3. Dla terenów dróg głównych ruchu przyspieszonego, oznaczonych symbolami 1KDGP-6KDGP, ustala się:

- 1) **przeznaczenie** – droga główna ruchu przyspieszonego;
- 2) **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 1KDGP – od 30,0 do 52,0 m, 2KDGP – od 20,5 do 36,6 m, 3KDGP – od 24,7 do 28,8 m, 4KDGP – od 13,8 do 37,4 m, 5KDGP – od 18,8 do 29,8 m, 6KDGP – od 24,0 do 40,0 m;
 - b) podstawowy przekrój drogi – jedno lub dwujezdniowy,
 - c) szerokość jezdni – zgodna z wymogami przepisów odrębnych,
 - d) dla terenów 2KDGP i 4KDGP ustala się przebieg ścieżki rowerowej, zgodnie z ustaleniami §17 pkt 4,
 - e) dopuszcza się realizację obiektów i urządzeń służących ograniczeniu oddziaływań akustycznych drogi na tereny sąsiednie,
 - f) zakazuje się obsługi komunikacyjnej przyległych działek, z zastrzeżeniem lit. g,
 - g) dopuszczalna obsługa komunikacyjna przyległych działek nieposiadających dostępu do drogi kategorii niższej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych,
 - h) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10;
- 3) **szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:**
 - a) dla fragmentu terenu 4KDGP, w granicach stref ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia §12 ust. 4,
 - b) dla fragmentów terenów, w związku z przebiegiem napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV, obowiązują ustalenia §15 pkt 7;
 - c) dla fragmentu terenu 4KDGP, w granicach obszaru przestrzeni publicznej, obowiązują ustalenia §13 ust. 2,
 - d) dla fragmentu terenu 4KDGP, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 6,
 - e) dla fragmentu terenu 4KDGP, w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 5,
 - f) dla fragmentu terenu 4KDGP, w granicach strefy ochrony ekspozycji, obowiązują ustalenia §12 ust. 8;
- 4) **zasady obsługi terenu w zakresie infrastruktury technicznej** – zgodnie z ustaleniami §18;
- 5) **zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów** - zgodnie z ustaleniami §19;
- 6) **stawka procentowa, stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości** – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

4. Dla terenów dróg zbiorczych, oznaczonych symbolami 1KDZ-10KDZ, ustala się:

- 1) **przeznaczenie** – ulica zbiorcza;
- 2) **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 1KDZ – od 20,0 do 50,0 m, 2KDZ – od 21,0 do 74,6 m, 3KDZ – od 21,0 do 40,0 m, 4KDZ – od 20,0 do 40,0 m, 5KDZ – od 20,0 do 40,0 m, 6KDZ – od 0,0 do 61,6 m, 7KDZ – 20,0 m, 8KDZ – 20,0 m, 9KDZ – od 16,3 do 20,0 m, 10KDZ – od 19,0 do 28,0 m;
 - b) podstawowy przekrój ulicy – jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu,
 - c) szerokość jezdni – zgodna z wymogami przepisów odrębnych,
 - d) dla terenów 1KDZ-3KDZ ustala się przebieg ścieżki rowerowej, zgodnie z ustaleniami §17 pkt 4,
 - e) dopuszczalna obsługa komunikacyjna przyległych działek nieposiadających dostępu do drogi kategorii niższej, zgodnie z wymogami przepisów odrębnych,
 - f) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10;
- 3) **szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:**
 - a) dla fragmentów terenów 1KDZ-3KDZ, w granicach gruntów zmeliorowanych, obowiązują ustalenia §11 pkt 13 lit. c,
 - b) dla fragmentu terenu 1KDZ, w granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia §12 ust. 4,
 - c) dla fragmentu terenu 2KDZ obowiązują ustalenia §15 pkt 2,
 - d) dla fragmentów terenów, w związku z przebiegiem napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV obowiązują ustalenia §15 pkt 7;
- 4) **zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej** – zgodnie z ustaleniami §18;
- 5) **zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów** – zgodnie z ustaleniami §19;
- 6) **stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości** – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

5. Dla terenów dróg lokalnych, oznaczonych symbolami 1KDL-12KDL, ustala się:

- 1) **przeznaczenie** – ulice lokalne;
- 2) **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 1KDL – od 12,0 do 22,0 m, 2KDL – 12,0 m, 3KDL – od 0,0 do 12,0 m, 4KDL – od 10,6 do 28,8 m, 5KDL – od 12,0 do 24,4 m, 6KDL – od 11,0 do 19,0 m, 7KDL – od 12,0 do 21,3 m, 8KDL – od 15,0 do 20,0 m, 9KDL – od 11,5 do 13,4 m, 10KDL – 16,0 m, 11KDL – od 16,0 do 27,8 m, 12KDL – od 14,0 do 16,0 m,
 - b) podstawowy przekrój ulicy – jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu,
 - c) szerokość jezdni – zgodna z wymogami przepisów odrębnych,
 - d) dla terenów: 4KDL, 10KDL i 11KDL ustala się przebieg ścieżki rowerowej, zgodnie z ustaleniami §17 pkt 4,
 - e) obsługa komunikacyjna przyległych terenów i działek,

- f) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10;
- 3) **szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:**
- a) dla fragmentów terenów: 1KDL, 2KDL i 7KDL w granicach gruntów zmeliorowanych, obowiązują ustalenia §11 pkt 13 lit. c,
 - b) dla fragmentu terenu 4KDL, w granicach obszaru przestrzeni publicznej, obowiązują ustalenia §13 ust. 2,
 - c) dla fragmentu terenu 4KDL, w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 5,
 - d) dla fragmentów terenów 4KDL i 13KDL, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 6,
 - e) dla fragmentu terenu 4KDL, w granicach strefy ochrony ekspozycji, obowiązują ustalenia §12 ust. 8,
 - f) dla fragmentów terenów, w związku z przebiegiem napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV obowiązują ustalenia §15 pkt 7;
- 4) **zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej** – zgodnie z ustaleniami §18;
- 5) **zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów** - zgodnie z ustaleniami §19;
- 6) **stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości** – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
6. **Dla terenów dróg dojazdowych, oznaczonych symbolami 1KDD-60KDD, ustala się:**
- 1) **przeznaczenie** – ulice dojazdowe;
 - 2) **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 1KDD – od 12,0 do 15,0 m, 2KDD – od 13,5 do 20,0 m, 3KDD – od 12,0 do 20,0 m, 4KDD – od 12,0 do 15,0 m, 5KDD – od 19,2 do 15,4 m, 6KDD – od 9,8 do 22,0 m, 7KDD – od 12,0 do 26,0 m, 8KDD – od 12,0 do 13,5 m, 9KDD – od 12,0 do 22,0 m, 10KDD – od 6,5 do 16,3 m, 11KDD – od 12,0 do 17,2 m, 12KDD – od 9,8 do 19,7 m, 13KDD – od 7,0 do 17,0 m, 14KDD – od 13,0 do 15,0 m, 15KDD – od 11,7 do 15,4 m, 16KDD – 10,0 m, 17KDD – 10,0 m, 18KDD – od 6,4 do 11,5 m, 19KDD – od 12,0 do 20,0 m, 20KDD – od 7,4 do 16,5 m, 21KDD – od 6,0 do 14,0 m, 22KDD – od 5,0 do 7,3 m, 23KDD – od 7,7 do 11,8 m, 24KDD – od 9,5 do 21,3 m, 25KDD – od 7,0 do 7,6 m, 26KDD – od 3,3 do 7,8 m, 27KDD – od 7,5 do 15,6 m, 28KDD – od 16,4 do 16,7 m, 29KDD – od 9,7 do 16,8 m, 30KDD – od 10,0 do 20,0 m, 31KDD – od 10,0 do 26,2 m, 32KDD – od 9,3 do 11,7 m, 33KDD – od 15,0 do 19,0 m, 34KDD – od 8,0 do 8,5 m, 35KDD – od 10,0 do 16,7 m, 36KDD – od 10,0 do 14,0 m, 37KDD – od 6,0 do 8,5 m, 38KDD – od 13,0 do 29,0 m, 39KDD – od 10,0 do 12,0 m, 40KDD – od 11,0 do 18,0 m, 41KDD – od 9,0 do 10,0 m, 42KDD – od 11,0 do 23,5 m, 43KDD – od 12,0 do 14,0 m, 44KDD – od 12,0 do 15,0 m, 45KDD – od 16,7 do 23,3 m, 46KDD – 10,0 m, 47KDD – od 12,0 do 22,0 m, 48KDD – od 12,0 do 27,3 m, 49KDD – 12,0 m, 50KDD – od 15,0 do 20,0 m, 51KDD – 12,0 m, 52KDD – od 8,0 do 12,0 m, 53KDD – 12,0 m, 54KDD – 12,0 m, 55KDD – od 12,0 do 17,0 m, 56KDD – 12,0 m, 57KDD – od 10,5 do 20,3 m, 58KDD – od 12,0 do 16,0 m, 59KDD – 10,0 m, 60KDD – 8,5 m,
 - b) podstawowy przekrój ulicy – jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu,
 - c) szerokość jezdni – zgodna z wymogami przepisów odrębnych,
 - d) obsługa komunikacyjna przyległych terenów i działek,
 - e) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10;

- 3) **szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:** zgodnie z ustaleniami ogólnymi dla poszczególnych stref;
- 4) **zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej** – zgodnie z ustaleniami §18;
- 5) **zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów:** zgodnie z ustaleniami §19,
- 6) **stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości** – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

7. Dla terenów dróg wewnętrznych, oznaczonych symbolami 1KDW-26KDW, ustala się:

- 1) **przeznaczenie** – drogi wewnętrzne;
- 2) **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 1KDW – od 8,5 do 20,0 m, 2KDW – od 0,0 do 13,5 m, 3KDW – od 0,0 do 13,5 m, 4KDW – od 5,0 do 12,0 m, 5KDW – 10,0 m, 6KDW – od 7,0 do 12,0 m, 7KDW – od 4,7 do 7,0 m, 8KDW – od 6,7 do 12,0 m, 9KDW – od 5,0 do 10,0 m, 10KDW – 5,0 m, 11KDW – od 5,0 do 6,0 m, 12KDW – 5,0 m, 13KDW – 5,0 m, 14KDW – 5,5 m, 15KDW – 6,0 m, 16KDW – od 5,3 do 9,5 m, 17KDW – 5,5 m, 18KDW – 10,0 m, 19KDW – od 6,0 do 13,2 m, 20KDW – od 7,0 do 12,0 m, 21KDW – od 7,0 do 15,0 m, 22KDW – 6,0 m, 23KDW – od 6,0 do 10,0 m, 24KDW – od 15,0 do 23,0 m, 25KDW – od 7,0 do 12,0 m, 26KDW – od 10,0 m do 20,0 m,
 - b) podstawowy przekrój drogi – jednojezdniowy o dwóch pasach ruchu,
 - c) szerokość jezdni – zgodna z wymogami przepisów odrębnych,
 - d) obsługa komunikacyjna przyległych terenów i działek,
 - e) powiązanie drogi 26KDW z drogą 3KDGW wyłącznie w jednym miejscu; warunki i miejsce włączenia zgodnie z wymogami przepisów odrębnych dotyczących dróg publicznych,
 - f) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10;
- 3) **szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:**
 - a) dla fragmentu terenu 1KDW, w granicach gruntów zmeliorowanych, obowiązują ustalenia §11 pkt 13 lit. c,
 - b) dla fragmentu terenu 11KDW, w granicach strefy ochrony stanowisk archeologicznych, obowiązują ustalenia §12 ust. 4,
 - c) dla fragmentu terenu 11KDW, w granicach strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 5,
 - d) dla fragmentów terenów 4KDW i 11KDW, w granicach strefy ochrony konserwatorskiej otoczenia historycznego układu przestrzennego, obowiązują ustalenia §12 ust. 6,
 - e) dla fragmentu terenu 2KDW w związku z przebiegiem napowietrznych linii elektroenergetycznych 15kV obowiązują ustalenia §15 pkt 7;
- 4) **zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej** – zgodnie z ustaleniami §18;
- 5) **zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów** - zgodnie z ustaleniami §19;

- 6) **stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości** – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.
8. **Dla terenów ciągów pieszych, oznaczonych symbolami 1KX-7KX, ustala się:**
- 1) **przeznaczenie** – ciągi piesze;
 - 2) **warunki zabudowy i zagospodarowania terenu oraz zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego:**
 - a) szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu: 1KX – 5,0 m, 2KX – 5,0 m, 3KX – od 3,8 do 4,5 m, 4KX – 4,0 m, 5KX – od 8,0 do 16,0 m, 6KX – 6,0 m, 7KX – 5,0 m,
 - b) lokalizacja tablic reklamowych i urządzeń reklamowych – zgodnie z ustaleniami §10;
 - 3) **szczególne warunki zagospodarowania terenu oraz ograniczenia w użytkowaniu. Ustalenia dotyczące granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:**
 - a) dla terenów 4KX i 6KX obowiązują ustalenia §12 ust. 6,
 - b) dla terenu 3KX oraz fragmentu terenu 4KX, w granicach strefy sanitarnej w odległości 50,0 m od cmentarza, obowiązują ustalenia §15 pkt 3 lit. a;
 - 4) **zasady obsługi terenów w zakresie infrastruktury technicznej** – zgodnie z ustaleniami §18;
 - 5) **zasady dotyczące sposobów i terminów tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów** - zgodnie z ustaleniami §19;
 - 6) **stawka procentowa stanowiąca podstawę do określania jednorazowej opłaty w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości** – nie ustala się; stwierdza się, iż nie nastąpi wzrost wartości nieruchomości związany z uchwaleniem planu mogący stanowić podstawę do pobrania opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy.

Rozdział 4.

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 43. Na obszarze objętym planem tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w mieście Drobin, zatwierdzonego uchwałą Nr 220/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 11 marca 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 19 maja 2010 r. Nr 100 poz. 1863).

§ 44. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 45. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie:
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/282/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 22 maja 2017 r.






**MIEJSKO
MIASTA I
RYSUNEK PI**

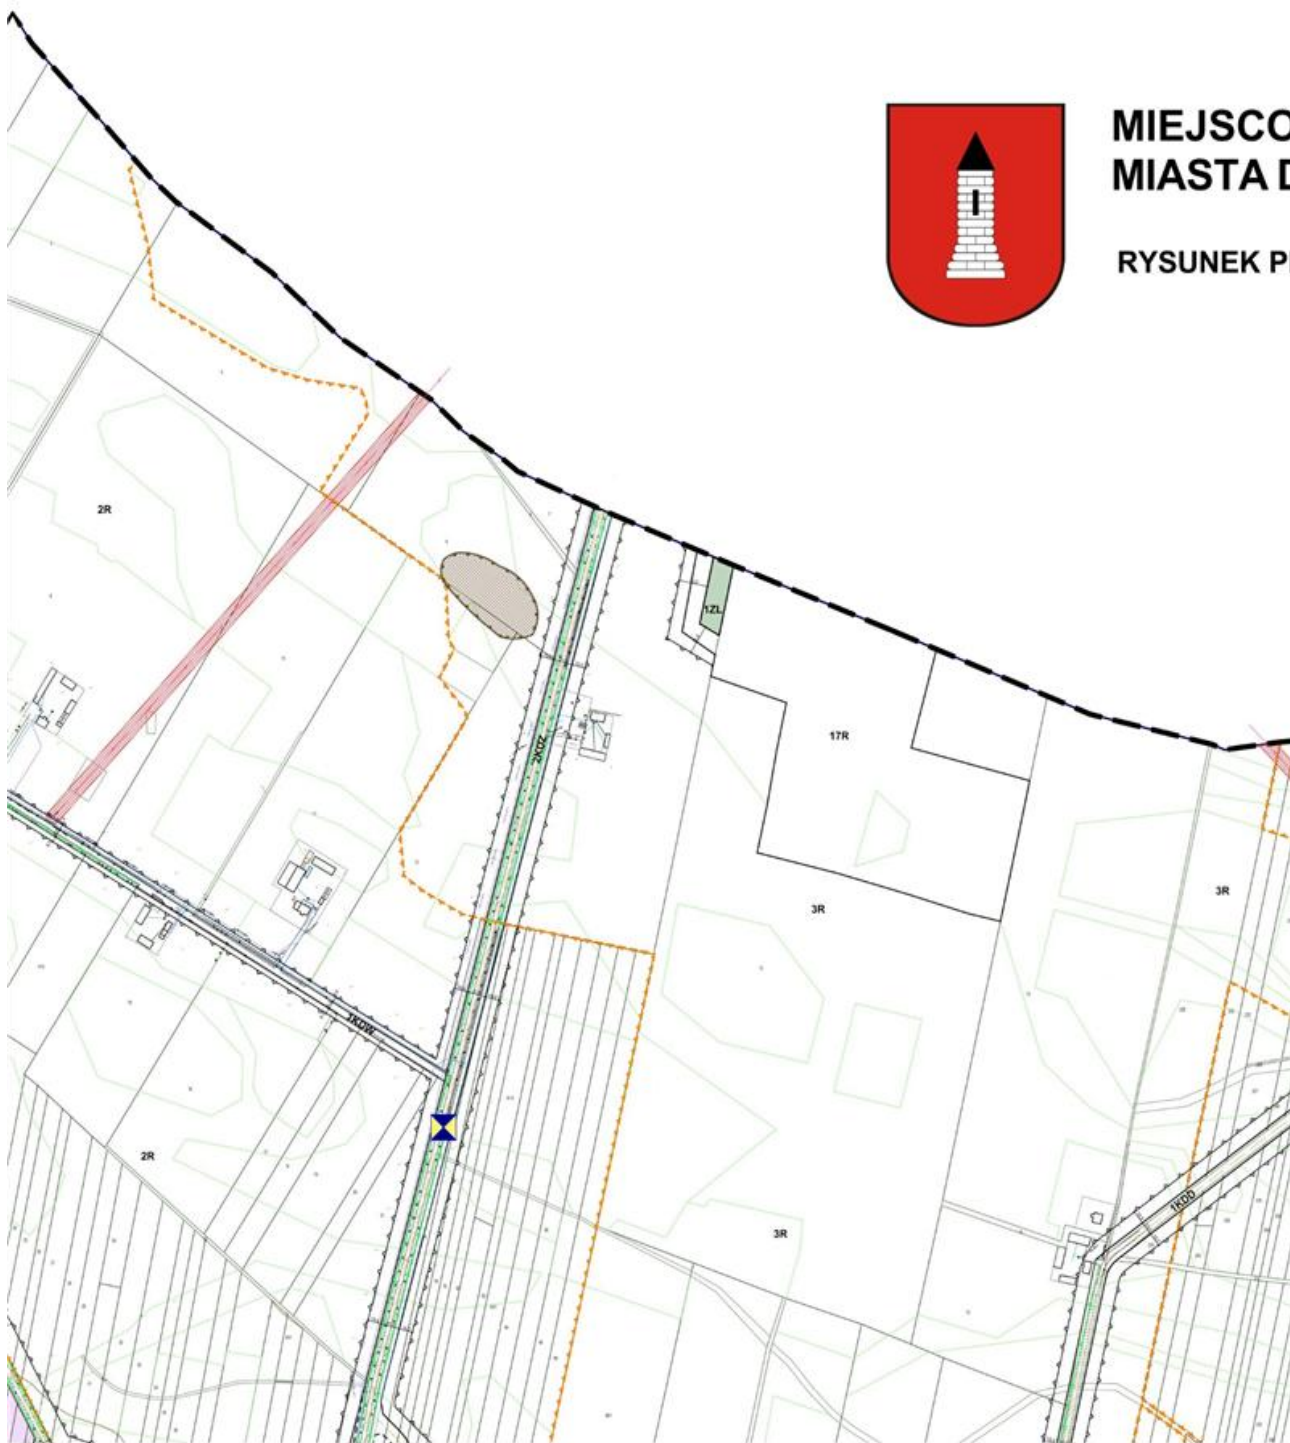


SCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TA DROBIN


EK PLANU 1 : 2 000

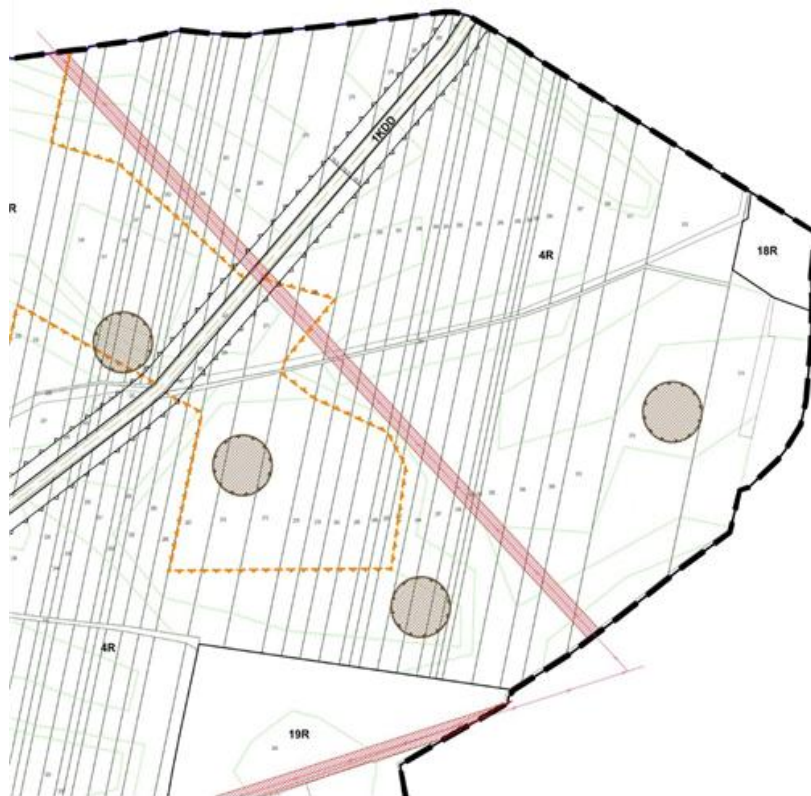


OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE:

	GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
	OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY
	NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I USŁUG
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ I MIESZKANIOWEJ
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ I MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
	TERENY ZABUDOWY USŁUG KULTURY
	TERENY ZABUDOWY USŁUG OŚWIATY
	TERENY SPORTU I REKREACJI
	TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW, MAGAZYNÓW I USŁUG
	TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - GAZOWNICTWA
	TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - WODOCIĄGU
	TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIZACJI
	TERENY ROLNICZE
	TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
	CMENTARZE
	LASY
	TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
	TERENY PLACÓW PUBLICZNYCH
	TERENY PARKINGÓW I GARAŻY
	TERENY DRÓG EKSPRESOWYCH
	TERENY DRÓG GŁÓWNYCH RUCHU PRZYSPIESZONEGO
	TERENY ULIC ZBIORCZYCH
	TERENY ULIC LOKALNYCH
	TERENY ULIC DOJAZDOWYCH
	TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
	TERENY CIĄGÓW PIESZYCH
	GRANICA OBSZARU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
	GRANICA STREFY ŚCISLEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ HISTORYCZNEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO
	GRANICA STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ OTOCZENIA HISTORYCZNEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO
	GRANICA STREFY OCHRONY STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
	OBIEKTY ZABYTKOWE OBJĘTE OCHRONĄ USTALENIAMI PLANU
	STREFA OCHRONY EKSPOZYCJI
	STREFA ZIELENI URZĄDZONEJ
	GRANICA STREFY SANITARNEJ W ODLEGŁOŚCI 50,0 M OD CMENTARZA
	GRANICA STREFY SANITARNEJ W ODLEGŁOŚCI 150,0 M OD CMENTARZA

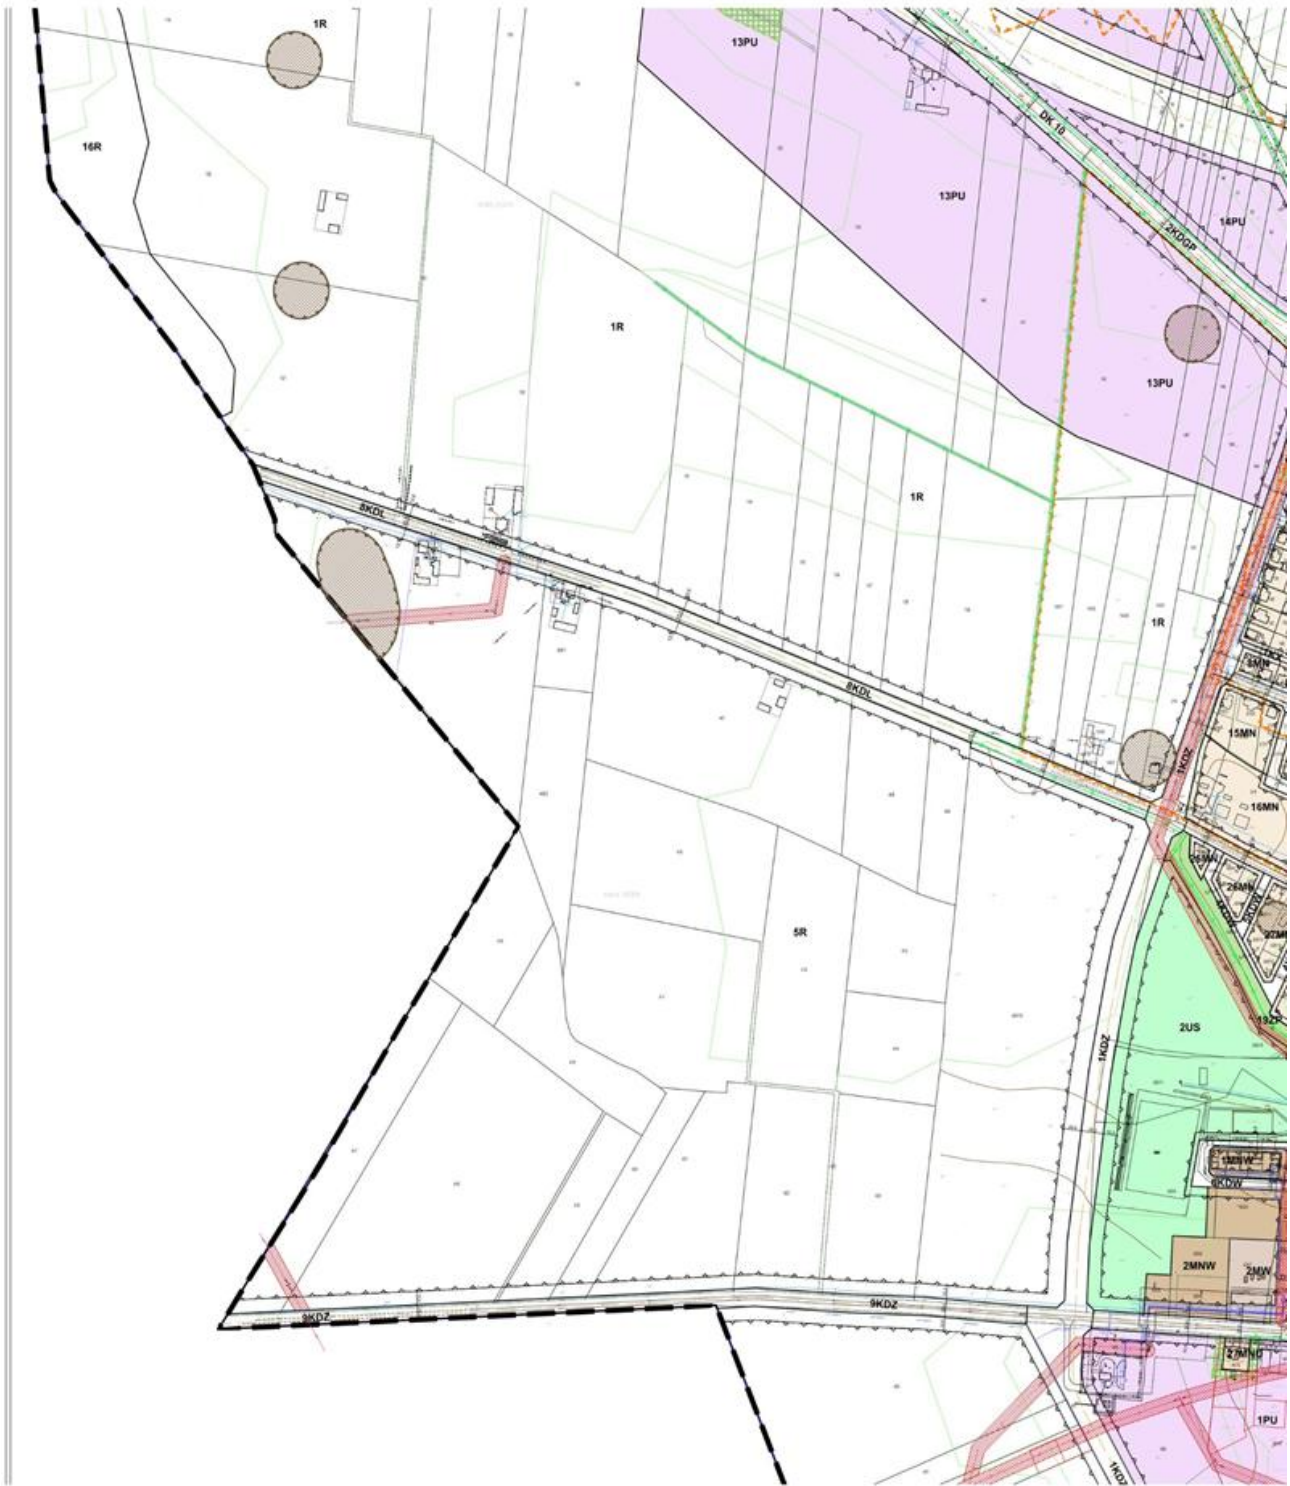

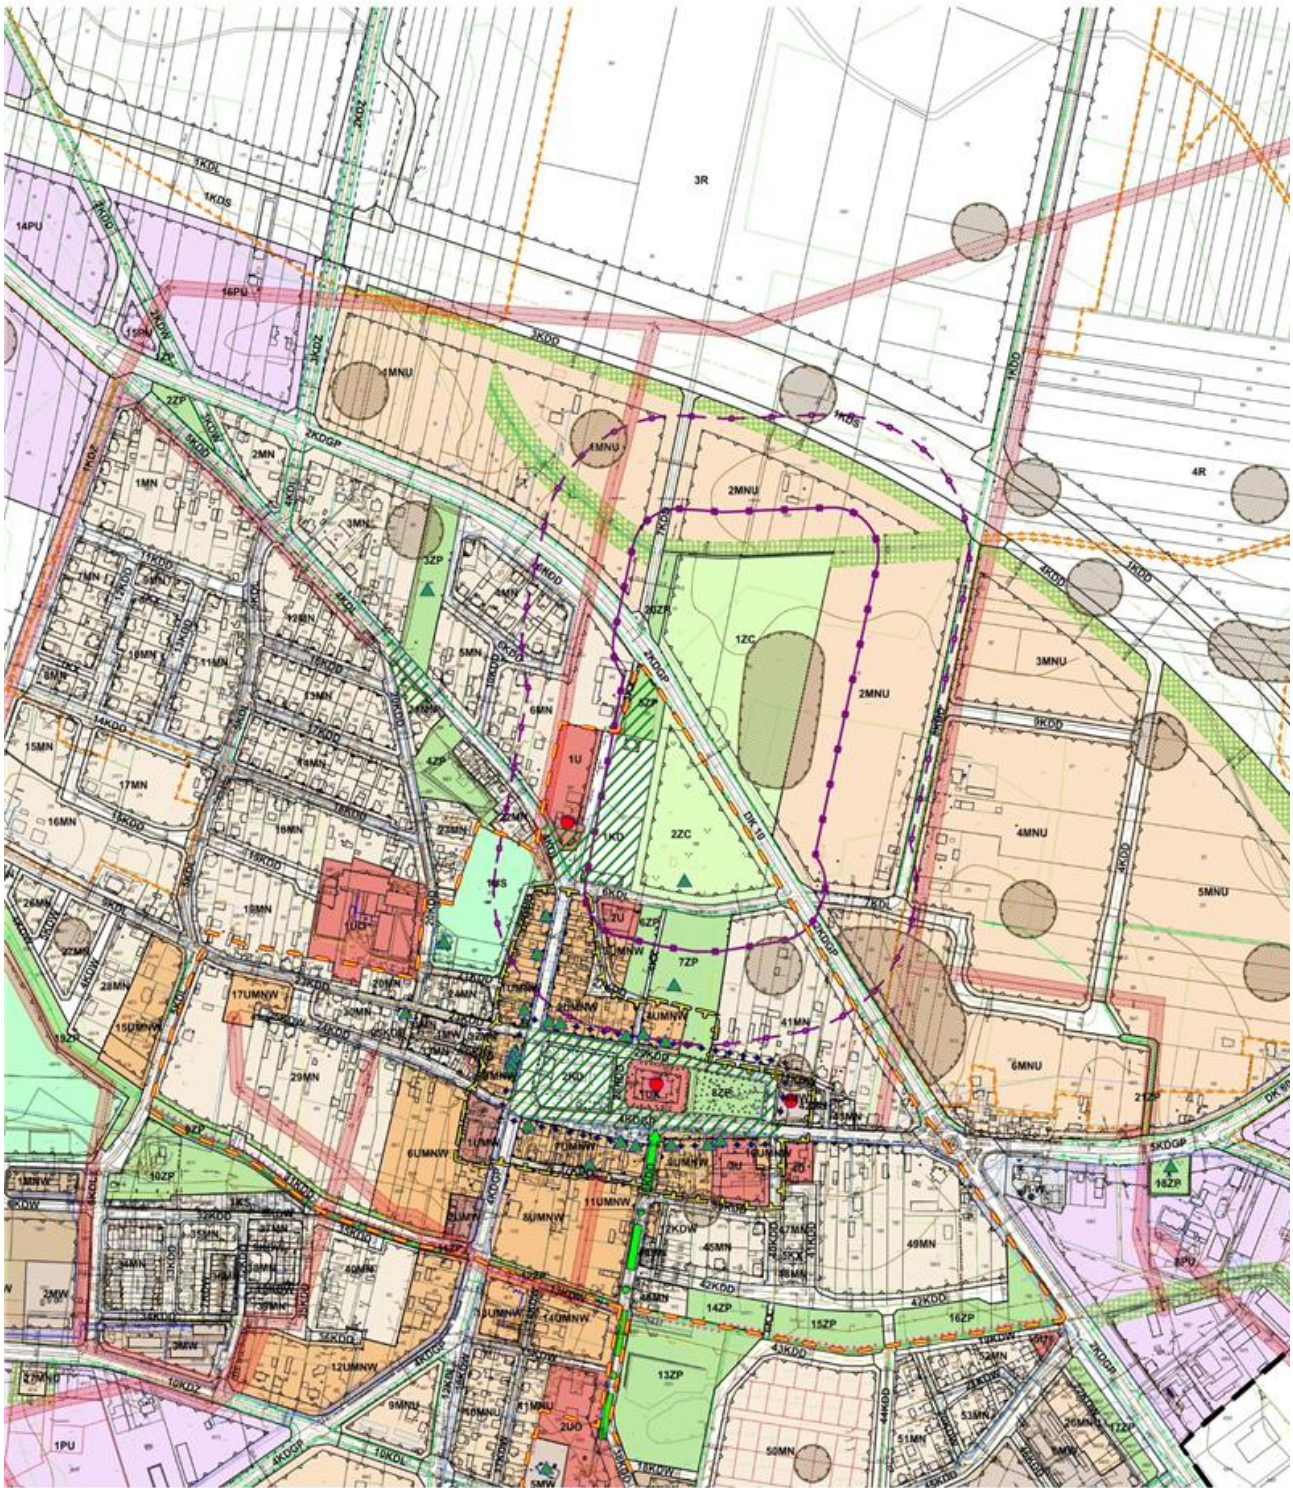

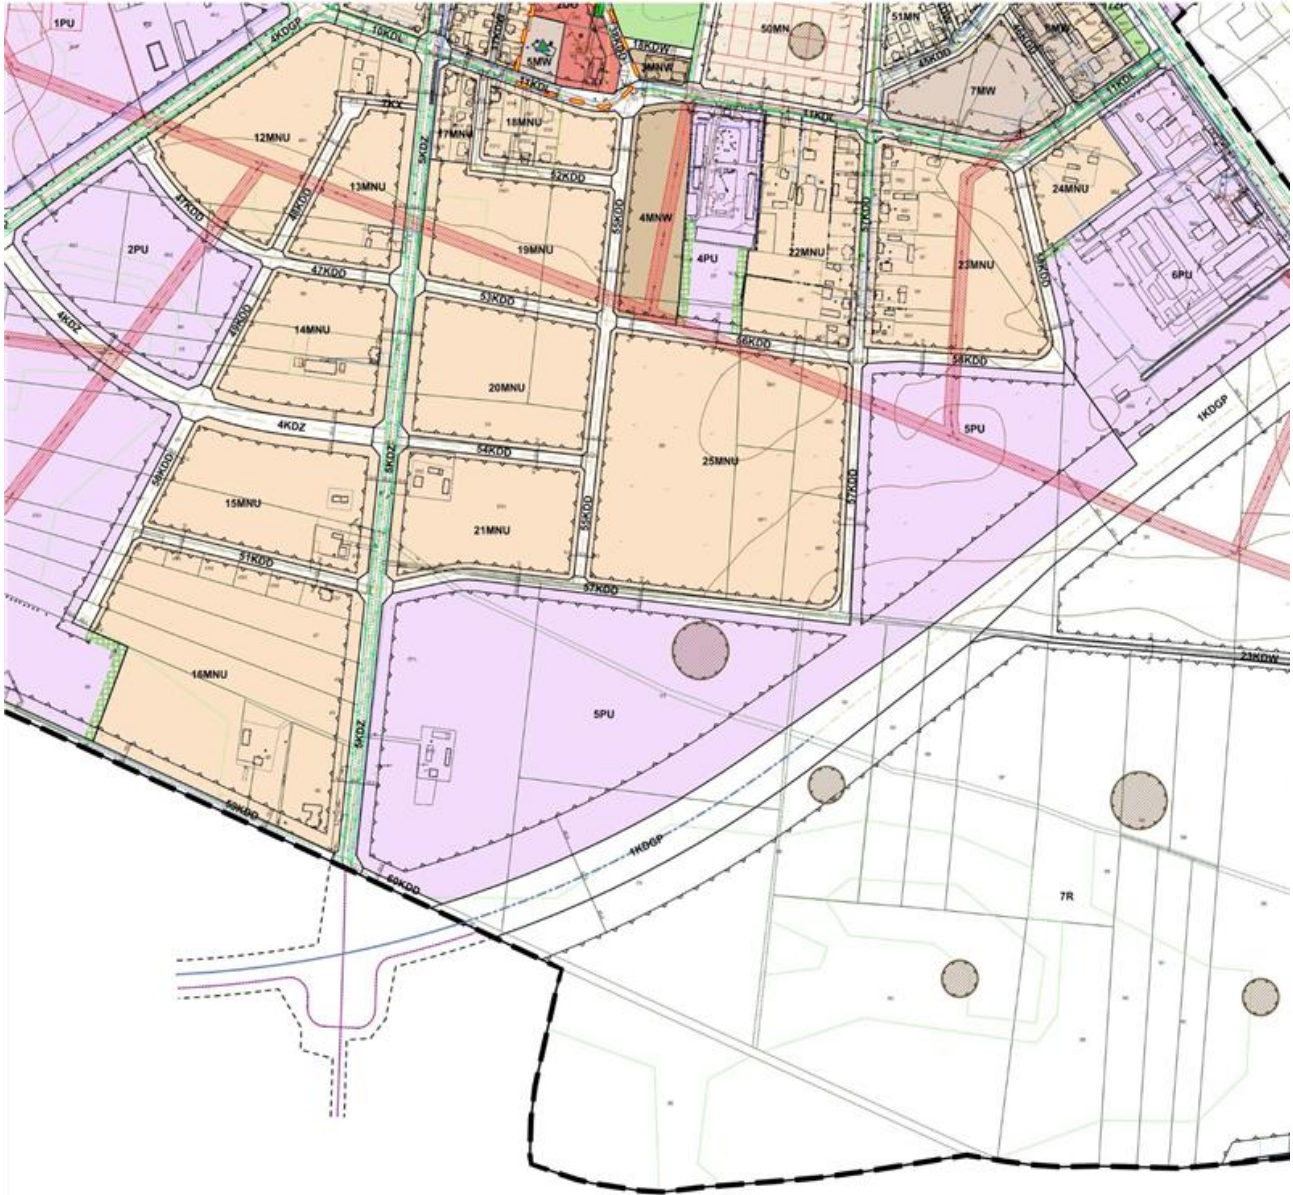



Mapy wykorzystane na potrzeby opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pochodzą z bazy danych Stanowiska Powiatowego w Płońsku Wydział Geodezji i Inżynierii Terenohodowlanej. Protokół przekazania bazy danych z dnia 17.07.2013 r. OGN-03 0640.11.2013



WYDRUK W SKALI 1 : 5000

 INTEHPROJEKT Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 10, 05-110 Płońsk, tel. 22 811 11 11, e-mail: biuro@intehprojekt.pl	
TEMAT:	MIEJSKOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA DROBIN
AUTOR:	mgr inż. arch. GABRIEL FERLUSKO
WSPÓŁPRACA:	mgr Dorota Stanczak, mgr Barbara Wymysł-Lamprecht mgr Sylwia Kosińska
RYSUJEK:	RYSUJEK PLANU
DATA:	MAJ 2017 SKALA 1 : 2000 NUMER 1

OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE:

	GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM
	LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
	OBOWIĄZUJĄCA LINIA ZABUDOWY
	NIEPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I USŁUG
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ I MIESZKANIOWEJ
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ I WIELORODZINNEJ
	TERENY ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ I MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ
	TERENY ZABUDOWY USŁUGOWEJ
	TERENY ZABUDOWY USŁUG KULTURY
	TERENY ZABUDOWY USŁUG OŚWIATY
	TERENY SPORTU I REKREACJI
	TERENY OBIEKTÓW PRODUKCYJNYCH, SKŁADÓW, MAGAZYNÓW I USŁUG
	TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - GAZOWNICTWA
	TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - WODOCIĄGU
	TEREN INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - KANALIZACJI
	TERENY ROLNICZE
	TERENY ZIELENI URZĄDZONEJ
	CMENTARZE
	LASY
	TERENY WÓD POWIERZCHNIOWYCH
	TERENY PLACÓW PUBLICZNYCH
	TERENY PARKINGÓW I GARAŻY
	TERENY DRÓG EKSPRESOWYCH
	TERENY DRÓG GŁÓWNYCH RUCHU PRZYSPIESZONEGO
	TERENY ULIC ZBIORCZYCH
	TERENY ULIC LOKALNYCH
	TERENY ULIC DOJAZDOWYCH
	TERENY DRÓG WEWNĘTRZNYCH
	TERENY CIĄGÓW PIESZYCH

	GRANICA OBSZARU PRZESTRZENI PUBLICZNEJ
	GRANICA STREFY ŚCISŁEJ OCHRONY KONSERWATORSKIEJ HISTORYCZNEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO
	GRANICA STREFY OCHRONY KONSERWATORSKIEJ OTOCZENIA HISTORYCZNEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO
	GRANICA STREFY OCHRONY STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH
	OBIEKTY ZABYTKOWE OBJĘTE OCHRONĄ USTALENIAMI PLANU
	STREFA OCHRONY EKSPOZYCJI
	STREFA ZIELENI URZĄDZONEJ
	GRANICA STREFY SANITARNEJ W ODLEGŁOŚCI 50,0 M OD CMENTARZA
	GRANICA STREFY SANITARNEJ W ODLEGŁOŚCI 150,0 M OD CMENTARZA
	STREFA TECHNOLOGICZNA NAWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 15kV
	STREFA TECHNOLOGICZNA NAWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 110kV

OZNACZENIA INFORMACYJNE:

	OBIEKTY WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW
	GRANICA HISTORYCZNEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO MIASTA DROBIN
	GRANICA OTOCZENIA HISTORYCZNEGO UKŁADU PRZESTRZENNEGO MIASTA DROBIN
	OŚ WIDOKOWA
	STANOWISKO ARCHEOLOGICZNE
	POMNIK PRZYRODY
	GRANICE TERENÓW ZMELIOROWANYCH
	RÓW
	NAWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 15kV
	NAWIETRZNA LINIA ELEKTROENERGETYCZNA 110kV
	WIADUKT
	ŚCIEŻKA ROWEROWA

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/282/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 22 maja 2017 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Drobinie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)**

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Drobinie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu
na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)**

Lp.	Data wpływu uwagi	Nazwisko i imię, nazwa jednostki organizacyjnej i adres zgłaszającego uwagę	Treść uwagi	Oznaczenie nieruchomości, której dotyczy uwaga	Ustalenia projektu planu dla nieruchomości, której dotyczy uwaga	Rozstrzygnięcie Burmistrza w sprawie rozpatrzenia uwagi		Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Drobinie w sprawie rozpatrzenia uwagi		Uwagi
						Uwaga uwzględniona	Uwaga nie-uwzględniona	Uwaga uwzględniona	Uwaga nie-uwzględniona	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Uwagi złożone do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin w dniach: od 29 września 2014 r. do 10 listopada 2014 r.										
1.	06.10.2014 r.	Mirosława Krajewska	Prośba o przebieg drogi przez dz. nr 431/3	dz. ew. nr 431/3	10ZP – tereny zieleni urządzonej	nie	Uwaga nieuwzględniona Nie wprowadza się przebiegu drogi przez działkę 431/3.	nie	Uwaga nieuwzględniona Nie wprowadza się przebiegu drogi przez działkę 431/3.	-
2.	31.10.2014 r.	Krystyna Zielińska	Prośba o przebieg drogi przez dz. nr 431/3 lub przeprowadzenie rogi tuż przy rowie na dz. nr 966.	dz. ew. nr 431/3, 966	9ZP, 10ZP – tereny zieleni urządzonej	nie	Uwaga nieuwzględniona Nie wprowadza się przebiegu drogi przez działkę 431/3 i 966 w zakresie wnioskowanym.	nie	Uwaga nieuwzględniona Nie wprowadza się przebiegu drogi przez działkę 431/3 i 966 w zakresie wnioskowanym.	-
3.	03.11.2014 r.	Alina Okieńczyc	Prośba o przebieg drogi tuż przy rowie na dz. nr 970.	dz. ew. nr 970	9ZP – tereny zieleni urządzonej	nie	Uwaga nieuwzględniona Nie wprowadza się przebiegu drogi przez działkę 970 w zakresie wnioskowanym.	nie	Uwaga nieuwzględniona Nie wprowadza się przebiegu drogi przez działkę 970 w zakresie wnioskowanym.	-
4.	03.11.2014 r.	Bożena Pietrzak	Prośba o przebieg drogi tuż przy rowie na dz. nr 968.	dz. ew. nr 968	9ZP – tereny zieleni urządzonej	nie	Uwaga nieuwzględniona Nie wprowadza się przebiegu drogi przez działkę 968 w zakresie wnioskowanym.	nie	Uwaga nieuwzględniona Nie wprowadza się przebiegu drogi przez działkę 968 w zakresie wnioskowanym.	-
5.	03.11.2014 r.	Piotr Zieliński	Prośba o przebieg drogi przez 431/1 lub tuż przy rowie na dz. nr 967	dz. ew. nr 431/3, 967	9ZP, 10ZP – tereny zieleni urządzonej	nie	Uwaga nieuwzględniona Nie wprowadza się przebiegu drogi przez działkę 431/3 lub 967 w zakresie wnioskowanym.	nie	Uwaga nieuwzględniona Nie wprowadza się przebiegu drogi przez działkę 431/3 lub 967 w zakresie wnioskowanym.	-

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie:
Marcin Fronczak

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/282/2017
Rady Miejskiej w Drobinie
z dnia 22 maja 2017 r.

**Rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Drobinie
o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin
inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach
ich finansowania**

na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

§ 1. Zadania własne gminy

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zadania własne gminy z zakresu infrastruktury technicznej obejmują sprawy dotyczące:

- 1) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;
- 2) wodociągów i zaopatrzenia w wodę;
- 3) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych;
- 4) utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych;
- 5) wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;
- 6) zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz.

Z ustaleń zawartych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin oraz wykonanej prognozy skutków finansowych uchwalenia planu wynika, iż realizacja zapisanych w planie zadań z zakresu infrastruktury technicznej pociąga za sobą wydatki z budżetu gminy.

§ 2. Inwestycje z zakresu komunikacji

Układ komunikacyjny obszaru objętego planem tworzą drogi publiczne: drogi dojazdowe (KDD), drogi lokalne (KDL), drogi zbiorcze (KDZ), drogi główne ruchu przyspieszonego (KDGP), droga ekspresowa (KDS).

Realizacja inwestycji z zakresu komunikacji, obciążających budżet gminy, obejmować będzie wykup gruntów pod projektowane i modernizowane drogi publiczne nie będące drogami powiatowymi lub krajowymi, urządzenie nawierzchni ich jezdni i chodników oraz oświetlenia.

Realizacja inwestycji związanych z przebudową dróg krajowych i powiatowych nie będzie obciążać budżetu gminy, finansowana będzie ze środków właściwego zarządcy drogi.

§ 3. Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, zapisane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmują budowę i rozbudowę sieci infrastruktury technicznej:

- 1) sieci wodociągowej – budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej, służącej zbiorowemu zaopatrzeniu w wodę terenów zainwestowanych;
- 2) kanalizacji sanitarnej – budowę, rozbudowę i przebudowę sieci.

Zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.

Zakłada się, iż realizacja pozostałych elementów sieci infrastruktury technicznej w zakresie: budowy sieci gazowej, elektroenergetyki, m.in. budowa stacji transformatorowych, rozbudowy sieci telekomunikacyjnych będzie obciążać finansowo gestorów sieci, a ewentualny udział finansowy gminy lub zainteresowanych właścicieli działek może być przedmiotem indywidualnych ustaleń w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji.

§ 4. Finansowanie inwestycji

Finansowanie inwestycji, z zakresu komunikacji i infrastruktury technicznej określonych w planie, odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa i zawarte umowy:

- 1) z budżetu gminy;
- 2) z środków zewnętrznych:
 - a) współfinansowanie w ramach m.in.: dotacji unijnych, dotacji samorządu województwa, kredytów i pożyczek bankowych;
 - b) inwestorów indywidualnych w ramach porozumień o charakterze cywilno-prawnym lub w formie partnerstwa publiczno-prywatnego – „PPP”, a także właścicieli nieruchomości.

Terminy oraz sposób realizacji i finansowania ww. inwestycji określone zostaną w strategiach, planach i programach uchwalanych przez Radę Miejską w Drobinie, w tym m.in. w wieloletnich planach rozwoju i przebudowy poszczególnych sieci, wieloletnich planach inwestycyjnych oraz strategiach rozwoju gminy.

Inwestycje realizowane będą sukcesywnie, zgodnie z planem inwestycyjnym gminy, w zależności od wielkości środków przeznaczonych na inwestycje.

Finansowanie ww. inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, ujętych w niniejszym planie podlega przepisom ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870).

Przewodniczący Rady Miejskiej w Drobinie:
Marcin Fronczak